


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

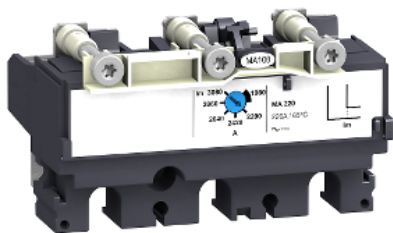

Compact NSX , wyzwalacz magnetyczny MA150 do NSX160 3P

LV430500

! Produkt niedostępny od: 31 marzec 2022

! Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Compact
Gama produktów	ComPact NSX100...250
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz
Nazwa wyzwalacza	MA
Technologia wyzwalacza	Magnetyczny
Zgodność gamy	Compact NSX160 Compact NSX250
Zastosowanie urządzenia	Silnik
Number of poles	3P
Liczba zabezpieczonych biegunów	3t
Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza	I
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie zwarciove (magnetyczne)
Trip unit rated current	150 A w 65 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Regulowany
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	9...14 x I _n
Zabepieczenie różnicowoprądowe	Bez

Środowisko pracy

Normy	UL 508 EN/IEC 60947-2
Certyfikaty produktu	EAC CCC

Marine

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25...70 °C

Temperatura otoczenia dla przechowywania -50...85 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1 PCE

Ilość jednostek opakowania 1 1

Waga dla opakowania 1 410,0 g

Wysokość dla opakowania 1 9,9 cm

Szerokość dla opakowania 1 6,7 cm

Długość dla opakowania 1 11,3 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S03

Ilość dla opakowania zbiorczego 2 28

Waga dla opakowania zbiorczego 2 11,911 kg

Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 30,0 cm

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 30,0 cm

Długość dla opakowania zbiorczego 2 40,0 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty Produkt Green Premium

Rozporządzenie REACH [Deklaracja REACH](#)

Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
[Europejska deklaracja RoHS](#)

Bez rtęci Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS [Tak](#)

Norma RoHS Chiny [Dyrektywa RoHS Chiny](#)
Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

Kulistość – profil [Informacja o żywotności](#)

WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesięcy

Zalecane zamienniki

LV430500 jest zastąpiony przez poniższy produkt. Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych

1x



ComPact NSX , wyzwalacz magnetyczny MA150 do NSX160 3P
C163MA150
