


Oprawa najazdowa

5905339181930

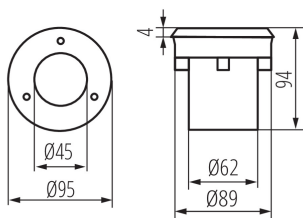

Kanlux GORDO N to oprawa dogruntowa najazdowa ze zintegrowanym źródłem światła LED przeznaczona do wbudowania w podłoże. Wykonana jest z materiałów najwyższej jakości, dzięki czemu odporna jest na nacisk do 20kN. Szczelność oprawy to IP67.

DANE OGÓLNE:

Kolor: srebrny

Miejsce montażu: do wbudowania w podłoże, najazdowa

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Kierunek świecenia oprawy: góra

Wysokość [mm]: 94

Średnica [mm]: 95

Ilość dławic: 1

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 1

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 50

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 85

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 10000

Kąt świecenia [°]: 80

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 50

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał panelu/ramki: stal nierdzewna

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu: H05RN-F


Oprawa najazdowa



Długość przewodu [m]: 0.2
Przekrój przewodu [mm²]: 0,75
Dopuszczalny nacisk statyczny [kN]: 20
Stopień IK: 08
Stopień IP: 67


DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 20
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20
Masa jednostkowa netto [g]: 346
Gramatura [g]: 411
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5
Waga kartonu [kg]: 8.22
Szerokość kartonu [cm]: 22.5
Wysokość kartonu [cm]: 24
Długość kartonu [cm]: 54
Objętość kartonu [m³]: 0.02916

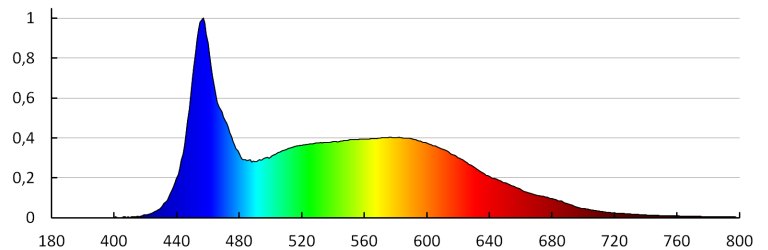

KANLUX S.A. (kat 18193) GORDO N 1W CW-O-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 18193) GORDO N 1W CW-O-SR
Lamps: 1 x GORDO N 1W CW

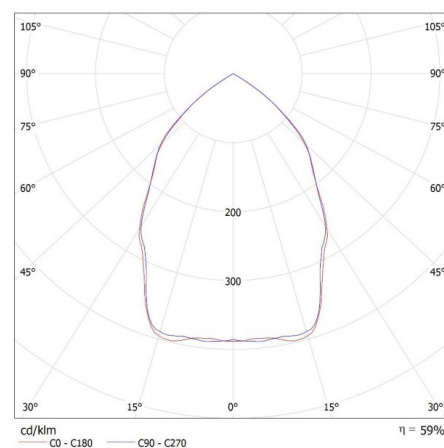

Oprawa najazdowa