

Zasilacze UPS dla domów i firm


Dostęp do energii dla wielu z nas jest powszechny i oczywisty. Dzięki niej mamy zapewnione m.in. ciepło, działanie urządzeń i bezpieczeństwo. Jest to aspekt, który łatwo przyjąć za pewnik dopóki nie otrzymamy niechcianego przypomnienia - w postaci nieprzewidywalnej przerwy w dostawie prądu! Przerwy zasilania stają się coraz częstsze. To realne zagrożenie, zwłaszcza w okresach zwiększonego zapotrzebowania.

Jako wiodący producent rozwiązań UPS, Schneider Electric pomaga chronić urządzenia elektryczne w domach i firmach. Nawet jeśli w nadchodzących miesiącach doświadczymy przepięć lub przerw w dostawach prądu, nasze rozwiązania UPS pomogą Ci utrzymać ciągłość działania do czasu przywrócenia działania sieci energetycznej.

se.com

Life Is On Schneider Electric

Zasilanie bezprzerwowe w domu

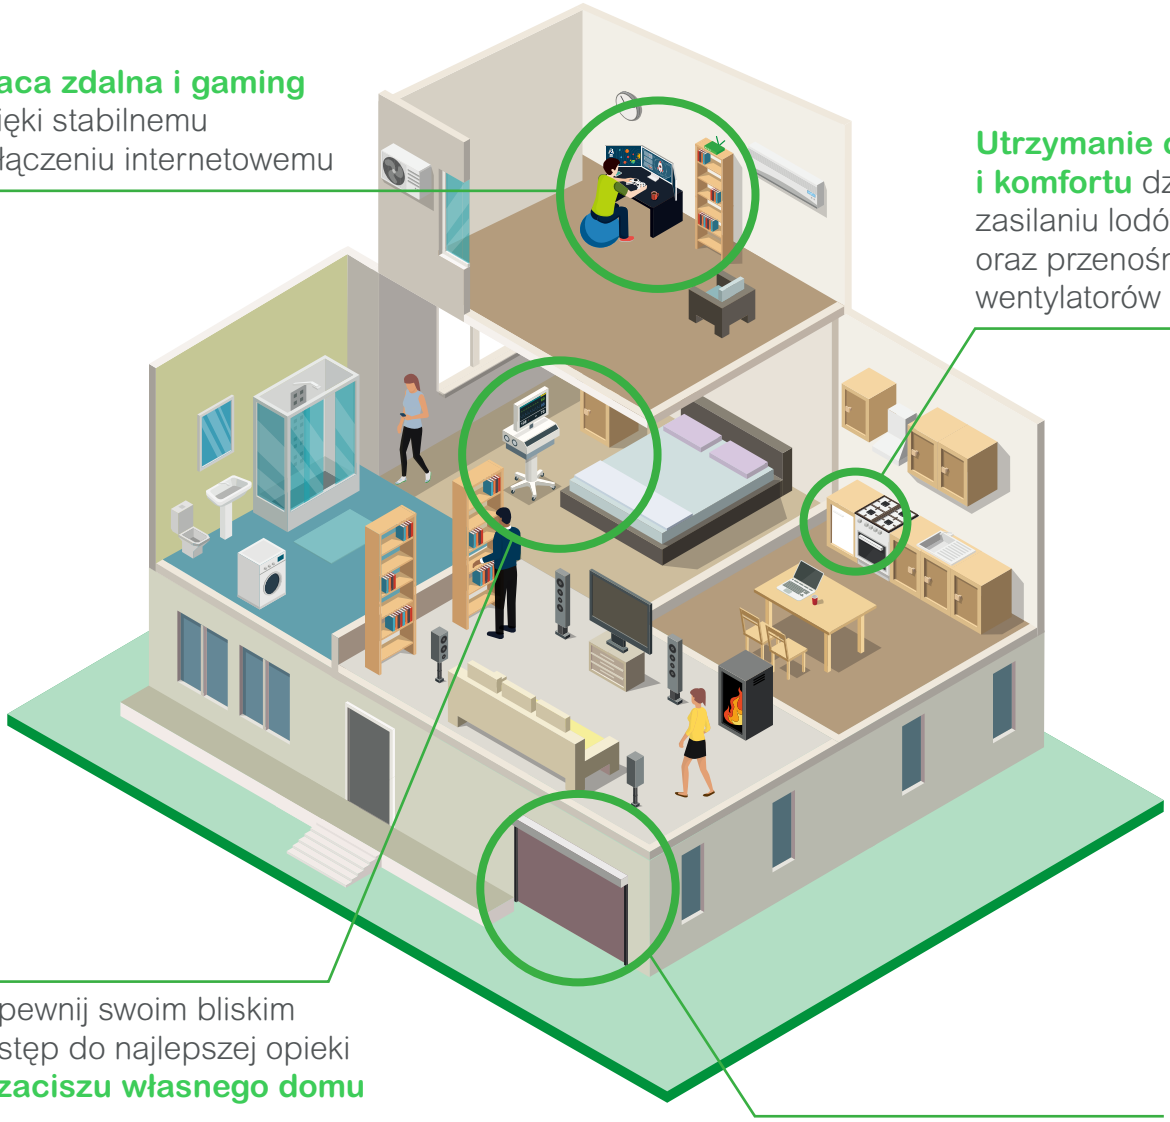

Praca zdalna i gaming dzięki stabilnemu połączeniu internetowemu

Utrzymanie chłodu i komfortu dzięki zasilaniu lodówki oraz przenośnych wentylatorów

Zapewnij swoim bliskim dostęp do najlepszej opieki **w zaciszu własnego domu**

Uzyskaj całodobowy dostęp do domu i jego otoczenia



Bezpieczeństwo i dostęp



	Szacowana moc (Wat)	Czas podtrzymania*	Model
Oświetlenie	10 W	2 godz.	BE650G2-GR
Automatyczne rolety (mniej niż 5 okien)	150 W	Ok. 30 cykli otwarcia i zamknięcia	BX16000MI
Brama elektryczna	150 W	Ok. 10 cykli otwarcia i zamknięcia	
Drzwi garażowe	500 W	Ok. 2 cykli otwarcia i zamknięcia	



Urządzenia wspomagające pracę zdalną oraz gaming





	Szacowana moc (Wat)	Czas podtrzymania*	Model
Router ADS	17 W	100 min.	CP12036LI
		1 godz. 30 min	BX750MI
Laptop	40 W	50 min.	
Drukarka	50 W	40 min.	
Konsola do gier wideo lub komputer gamingowy	300 W	10 - 20 min.	BGM2200B-GR



Ochrona sprzętu medycznego**



	Szacowana moc (Wat)	Czas podtrzymania*	Model
Łóżko medyczne	90 W	60 zmian pozycji	BE650G2-GR
Aparaty CPAP do leczenia bezdechu sennego	45 W	1 godz. 15 min.	




Funkcjonalność przenośnych urządzeń osobistych



	Szacowana moc (Wat)	Czas podtrzymania*	Model
Telefon	15 W	32 cykle ładowania	PPS500-GR PSP200 Solar Panel
Laptop	40 W	17 cykli ładowania	
Mini lodówka	60 W	7 godz.	
Wentylator	15 W	24 godz.	

* Podane wartości czasów podtrzymania są orientacyjne. Zależy to od mocy chronionego sprzętu i sposobu jego użytkowania. W razie potrzeby moc chronionego urządzenia powinna zostać sprawdzona przez wykwalifikowanego elektryka. Schneider Electric nie ponosi odpowiedzialności w przypadku awarii lub braku zasilania.
** Dotyczy tylko wymienionego sprzętu medycznego. Aby zachować zgodność z normą EMC: IEC/EN 60601-1-2, zasilacz UPS powinien być zainstalowany w odległości większej niż 2 metry od pacjenta.

Nieprzerwane zasilanie dla handlu detalicznego

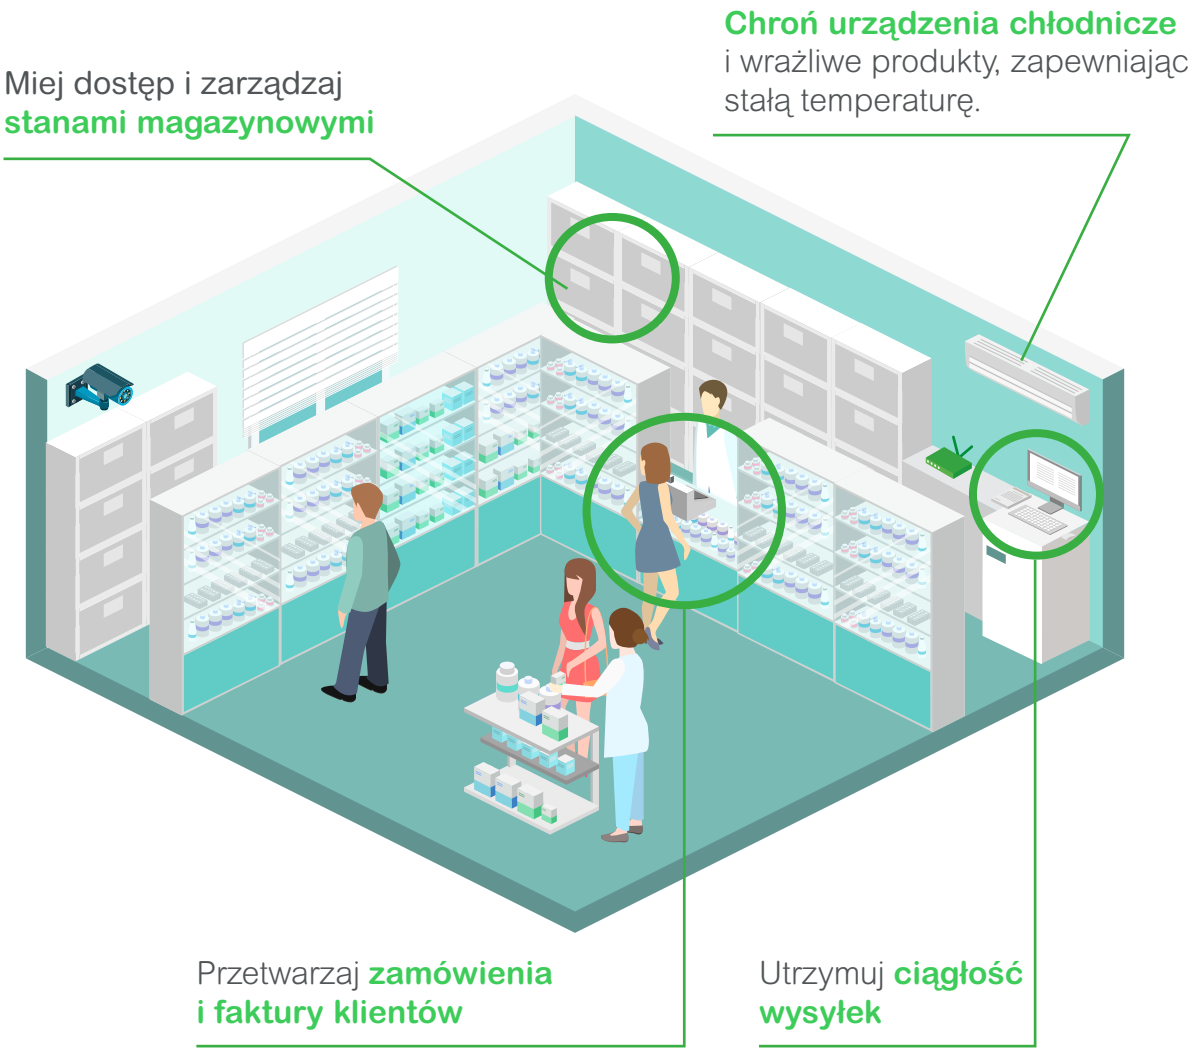



Przetwarzanie zamówień i faktur klientów



	Szacowana moc (Wat)	Czas podtrzymania*	Model
Kasa fiskalna i terminal płatniczy	100 W	1 godz. 40 min.	SMT1000IC
Telefon VoIP	15 W	2 godz. 30 min.	SMT750IC
Wzmacniacz Wi-Fi	17 W	2 godz.	
Router	15 W	2 godz. 30 min.	
PC + Monitor	120 W	2 godz.	SMX750I



Zabezpieczenie mienia




	Szacowana moc (Wat)	Czas podtrzymania*	Model
Ochrona i CCTV	300 W	1 godz. 30 min.	SMT2200IC
Drzwi przesuwne	150 W	Ok. 60 cykli otwarcia i zamknięcia	SMT1000IC
Jednostka chłodząca	100 W	1 godz. 40 min.	SMC1500IC
	150 W	1 godz. 20 min.	SMC2000I
	300 W	1 godz.	SMC3000I

* Podane wartości czasów podtrzymania są orientacyjne. Zależy to od mocy chronionego sprzętu i sposobu jego użytkowania. W razie potrzeby moc chronionego urządzenia powinna zostać sprawdzona przez wykwalifikowanego elektryka. Schneider Electric nie ponosi odpowiedzialności w przypadku awarii lub braku zasilania.

Nieprzerwane zasilanie pomieszczeń biurowych

Produktywność biura dzięki **dostępności sieci IT**

Utrzymanie sprawności **systemów dostępu dla personelu i oświetlenia awaryjnego**

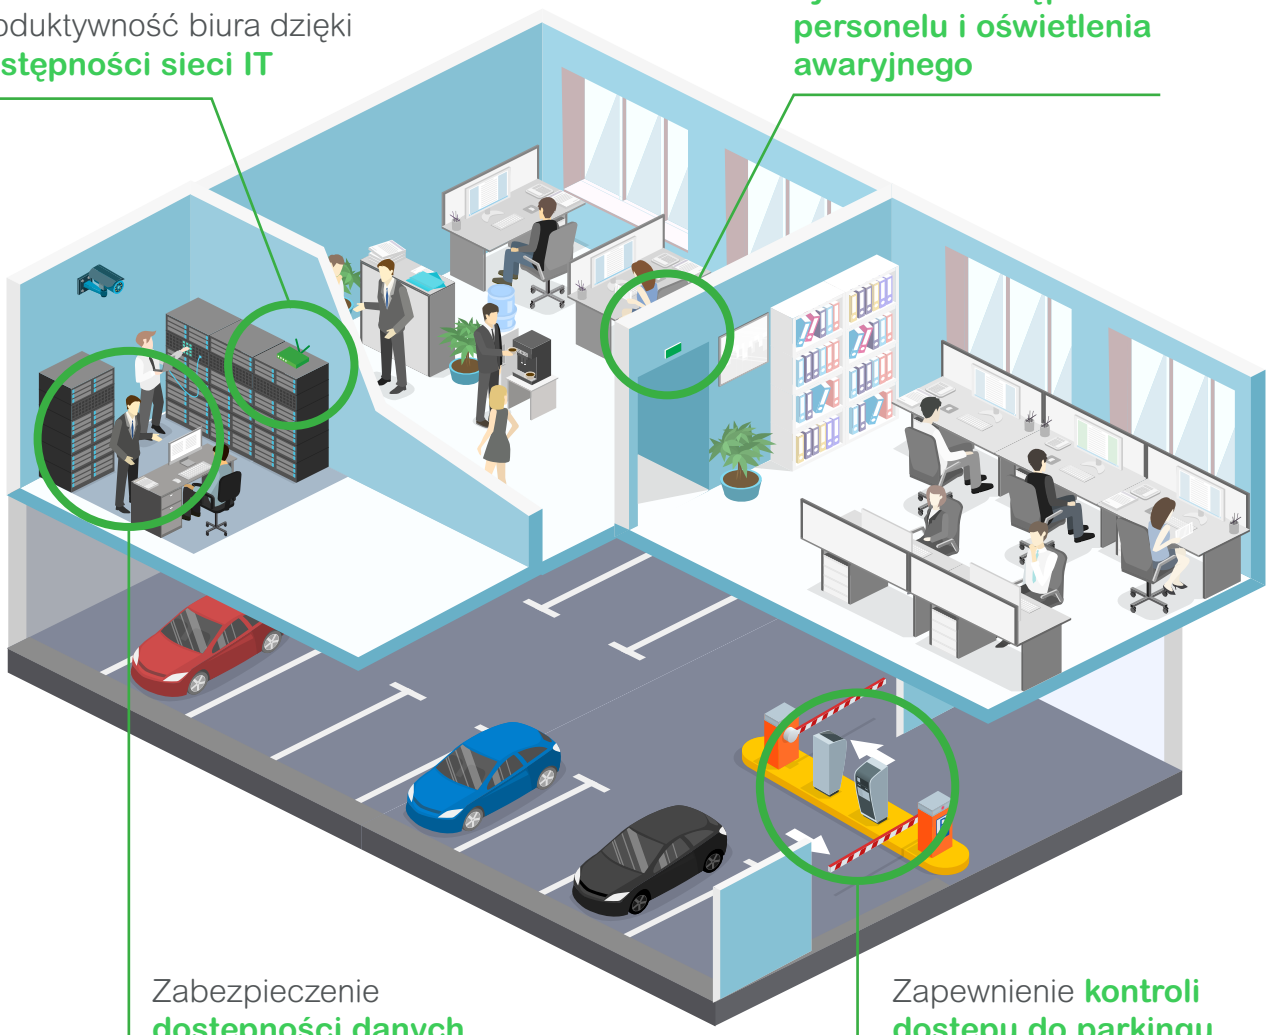

Zabezpieczenie **dostępności danych** w celu zapewnienia ciągłości biznesu

Zapewnienie **kontroli dostępu do parkingu**, oświetlenia i dostępu do drzwi garażowych



Ciągła produktywność w biurze



	Szacowana moc (Wat)	Czas podtrzymania*	Model
Router Wi-Fi	15 W	3 godz.	SMT750IC
Telefon VoIP	15 W	3 godz.	
Wzmacniacz Wi-Fi	17 W	2 godz. 30 min.	



Bezpieczeństwo w biurze



	Szacowana moc (Wat)	Czas podtrzymania*	Model
Ochrona i CCTV	300 W	1 godz. 30 min.	SMT2200IC
Urządzenia kontroli dostępu	120 W	1 godz. 50 min.	SMX750I
Oświetlenie awaryjne	400 W	50 min.	SMC3000I



Dostępność danych



	Szacowana moc (Wat)	Czas podtrzymania*	Model
Pamięć masowa (NAS)	150 W	1 godz. 30 min.	SRTL3KRM1UIC
Serwer przechowywania danych	300 W	45 min.	



Kontrola dostępu do parkingu



	Szacowana moc (Wat)	Czas podtrzymania*	Model
Oświetlenie awaryjne	400 W	50 min.	SMC3000I
System kontroli dostępu	120 W	1 godz. 50 min.	SMX750I
Drzwi garażowe	500 W	Ok. 5 cykli otwarcia i zamknięcia	SMT1000IC

* Podane wartości czasów podtrzymania są orientacyjne. Zależy to od mocy chronionego sprzętu i sposobu jego użytkowania. W razie potrzeby moc chronionego urządzenia powinna zostać sprawdzona przez wykwalifikowanego elektryka. Schneider Electric nie ponosi odpowiedzialności w przypadku awarii lub braku zasilania.ku zasilania.

Life Is On | Schneider Electric

se.com

Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12
02-673 Warszawa
Polska

©2025 Schneider Electric. Life Is On Schneider Electric jest znakiem towarowym spółki Schneider Electric SE, jej przedsiębiorstw zależnych i stowarzyszonych.
Wszelkie prawa zastrzeżone.