


## 23431 DUN 6,5W T SMD E14-NW

Źródło światła LED

5905339234315



Niewielkich rozmiarów Kanlux DUN to żarówka typu "świeczka" o trzonku E14. Trwałość tych źródeł została uzyskana dzięki połączeniu diod LED SMD i ceramicznej obudowy. Kanlux DUN charakteryzują się dużą wydajnością świetlną. Doskonale nadają się do kinkietów i żyrandoli we wszystkich miejscach, gdzie pomimo niewielkiego źródła chcemy uzyskać dużo światła.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED

**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS

**Połączone źródło światła (CLS):** nie

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie

**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie

**Oszłona przeciwolśnieniowa:** nie

**Funkcja ściemniania:** nie

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Średnica [mm]:** 37

**Zawartość rtęci:** nie

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60

**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 54

**Moc znamionowa [W]:** 6.5

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Źródło światła:** C37

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Barwa światła:** biała

**Trzonek:** E14

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 20000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000

**Kształt źródła światła:** świeczka

### OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:

**Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) :** 7

**Klasa efektywności energetycznej:** F

**Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]:** 600

**Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]:** w kuli (360°)

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Moc w trybie włączenia Pon [W]:** 6.5

**Wysokość [mm]:** 107

**Szerokość [mm]:** 37

## 23431 DUN 6,5W T SMD E14-NW

Źródło światła LED



**Głębokość [mm]:** 37

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0.38

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0.38

**Deklaracja równoważności mocy [W]:** 47

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9:** 15

**Współczynnik trwałości:**  $\geq 0.9$

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0.95

### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi$ ):** 0.5

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$

**Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy:** nie dotyczy

**Wskaźnik migotania (Pst LM):**  $\leq 1,0$

**Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM):**  $\leq 0,4$

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 100

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 100

**Masa jednostkowa netto [g]:** 46

**Gramatura [g]:** 60.3

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 4

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 11


**Waga kartonu [kg]:** 6.03

**Szerokość kartonu [cm]:** 23

**Wysokość kartonu [cm]:** 25

**Długość kartonu [cm]:** 42

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.02415

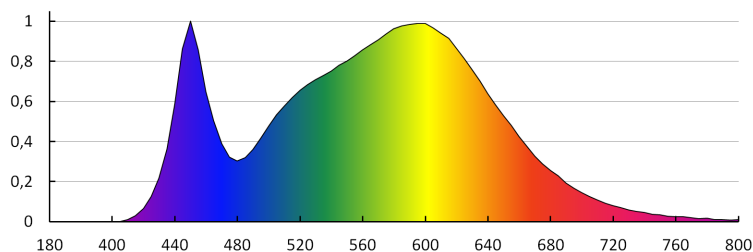

## 23431 DUN 6,5W T SMD E14-NW

Źródło światła LED

