



Simon|100



PRZEWODNIK
KONFIGURACJI

KONTAKT simon

Spis treści

Witaj w świecie Simon 100 iO

- strona 2 -

Urządzenia iO

- strona 4 -

Podłączanie Twojego domu

- strona 6 -

Połączenie z łącznikiem Master

- strona 18 -

Scenariusze

- strona 24 -

Interakcja z Twoim domem

- strona 32 -

Opisy ekranów

- strona 38 -


Witaj w świecie Simon 100 iO

Połącz się z domem poprzez świat
SIMON 100 iO



Simon 100 iO to technologia, która umożliwia digitalizację przestrzeni i tworzenie scenariuszy w sposób, który dotąd nie był możliwy.

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi krok po kroku w niniejszym przewodniku i ciesz się światem Simon 100 iO.

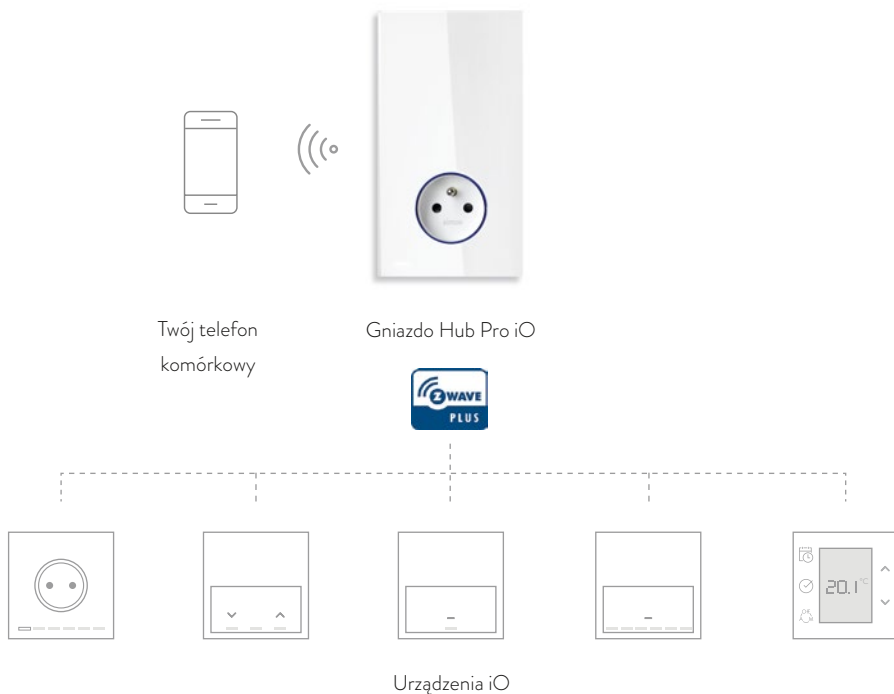

Świat, który zaczyna się od
gniazda Hub Pro iO.

Dzięki **aplikacji mobilnej** możesz stworzyć **sieć wewnętrzną dla swoich urządzeń**. Ty i Twój dom będziecie połączeni i gotowi na wspólne scenariusze.

Urządzenia iO

Dostępne funkcje dla świata Simon 100 iO



Gniazdo Hub Pro iO



Gniazdo iO



Termostat iO



- Ściemniacz iO
- 2 lub 3 przewody do LED
 - do taśm LED – PWM
 - sterowanie 1–10 V
 - sterowanie DALI



Przycisk roletowy iO



Łącznik iO

Łączniki Master



Ściemniacz Master iO



Przycisk roletowy Master iO



Łącznik Master iO



Przycisk roletowy Master iO na baterie



Łącznik Master iO na baterie

Podłączenie Twojego domu

Aby połączyć się ze swoim domem, wykonaj
następujące kroki.


1

Pobierz aplikację Simon iO na swoje urządzenie mobilne, korzystając ze sklepu z aplikacjami:




2

Zarejestruj się i zaloguj

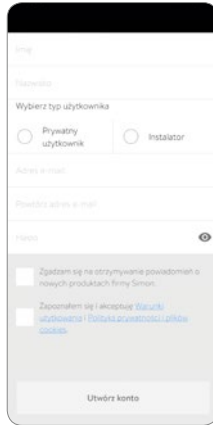


Dostępny jest do wyboru profil użytkownika lub instalatora, dzięki czemu możemy udzielić Ci spersonalizowanej pomocy.

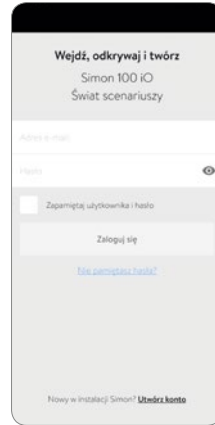

Po zarejestrowaniu możesz się zalogować.

3

Możesz dodać kolejne instalacje:
Aplikacja pozwala Ci na dodanie więcej niż jednego domu do świata Simon 100 iO.

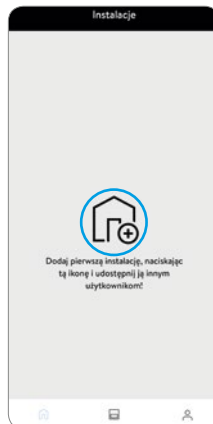

Uaktywnij gniazdo Hub Pro iO Simon:
Gdy zalogujesz się na swoje konto, pojawi się ekran powitalny.
Naciśnij „Rozpocznij”, aby kontynuować.


-1-



-2-



-3-



10 sekund



Przejdź do ustawień Wi-Fi
Twojego telefonu i połącz się
z siecią **install_Simon_iO**.



Po nawiązaniu połączenia
wróć do aplikacji
i kontynuuj instalację.

Jeżeli Twój dom jest już skonfigurowany, gniazdo Hub Pro iO zostało już wcześniej zaprogramowane. W takim przypadku masz dwie możliwości kontynuacji instalacji:


Opcja 1: Zażądaj dostępu do instalacji

Jeżeli widzisz ten ekran, postępuj zgodnie z instrukcjami. Jeżeli nie, przejdź do kolejnego kroku (krok 6).



Wyślemy wiadomość e-mail do wszystkich administratorów instalacji z prośbą o udostępnienie instalacji również dla Ciebie.

Opcja 2: Usuń i zostań jedynym użytkownikiem.

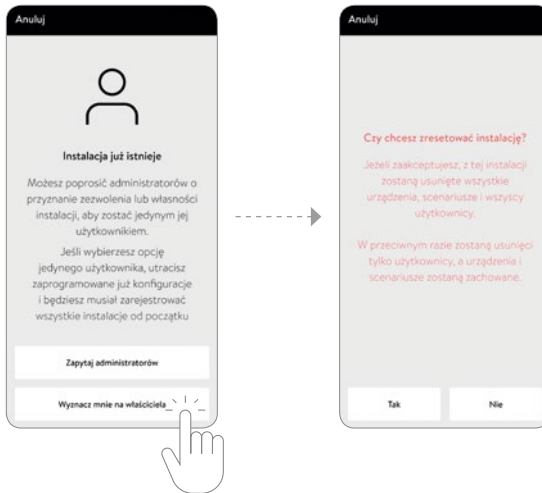

Tak: Usuń wszystko i zacznij od nowa.


Nie: Usuń tylko użytkowników, zachowując skonfigurowane urządzenia i kompozycje.

W takim przypadku, krok 6 jest krokiem ostatnim. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z **Katalogiem rozwiązań**.


Włącz dostęp

Możesz sterować domem na dwa sposoby:

Opcja 1: Posiadasz sieć Wi-Fi:

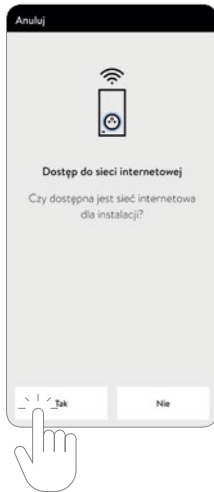

Jeżeli posiadasz sieć Wi-Fi, wybierz ją, aby uzyskać możliwość sterowania swoim domem bez względu na to, gdzie przebywasz.

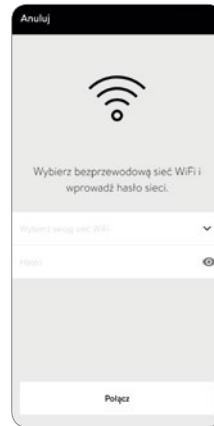


Po wybraniu w aplikacji swojej domowej sieci Wi-Fi upewnij się, że Twój telefon jest połączony z tą samą siecią Wi-Fi.

Opcja 2: Nie posiadasz sieci Wi-Fi:



Jeżeli nie masz połączenia internetowego za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub gdy chcesz uaktywnić dostęp zdalny później.

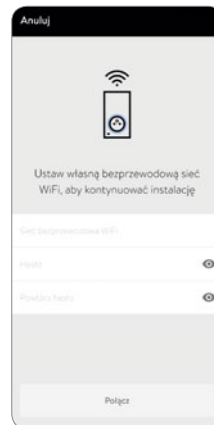

Po utworzeniu nowej sieci Wi-Fi w gnieździe Hub Pro iO, połącz się z nią za pomocą telefonu komórkowego.

7


Wybierz nazwę dla swojego domu iO

W ten sposób możesz rozróżnić instalację, którą będziesz konfigurować.

-1-




-2-

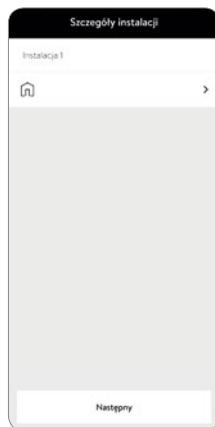

Możesz wybrać nazwę i ikonę dla tej instalacji.


-3-

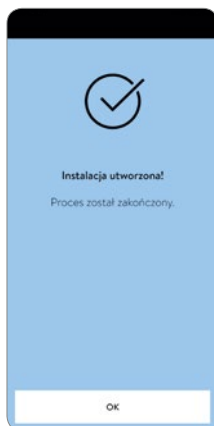

Dodawanie urządzeń Simon iO

Połączymy teraz Twoje urządzenia (tłaczniki, gniazda lub termostaty) z gniazdem Hub Pro iO za pomocą aplikacji mobilnej.


-1-

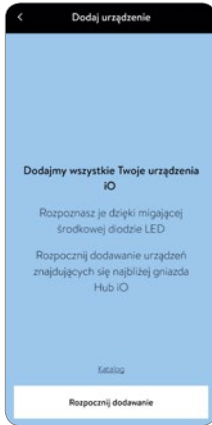

-2-




-3-



Połącz urządzenia po kolei, zaczynając od tych, które znajdują się najbliższym gniazda Hub Pro iO, przechodząc następnie do tych znajdujących się dalej.

Które z urządzeń należą do rodziny iO? Możesz to rozpoznać dzięki pulsującej powoli kontrolce LED.

-4-

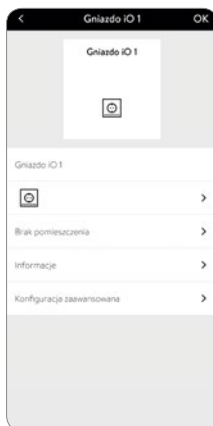

-5-



Po zakończeniu dodawania wszystkich urządzeń, będzie można je dowolnie konfigurować.

Jeżeli chcesz dodać więcej urządzeń, naciśnij ikonę „Dodaj urządzenia”.

Statusy instalacji

Ikony zmieniają kolor w zależności od bieżącego dostępu i stanu instalacji.



Niedostępna



Dostępna, ale
nie wybrana




Dostępna
i wybrana



Instalacja bez dostępu
zdalnego, nie możesz
uzyskać dostępu do tej
instalacji z zewnątrz.



Dla tej instalacji jest
dostępna aktualizacja.

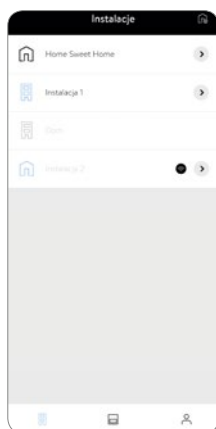

Stany urządzeń i scenariuszy

Ikony zmieniają kolor w zależności od bieżącego stanu.

Stany urządzeń:



Urządzenie
niepodłączone

Wyłączone

Włączone


Stany scenariuszy:



Dostępny, ale
nieaktywny lub
nieskonfigurowany

Niedostępny

Dostępny
i uaktywniony

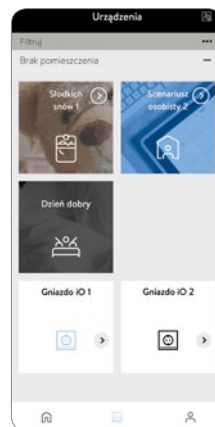

Alerty urządzeń

Poznaj alerty wyświetlane przez niektóre urządzenia:



Utracono
połączenie



Niski stan baterii
urządzenia




Urządzenie
baterijne w trybie
oszczędzania energii



Urządzenie
wymaga
kalibracji



Urządzenia
nadrzędne bez
przypisanej
funkcji

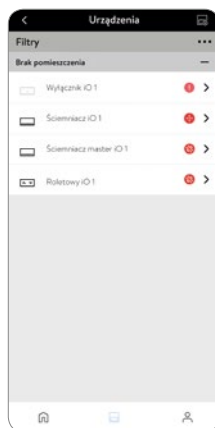



Połączenie z łącznikiem Master

A




Strona 20

B

Strona 21

C



Strona 22

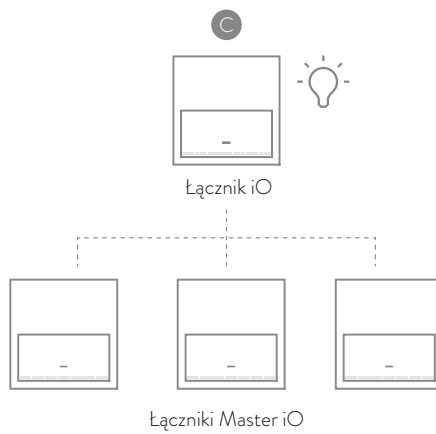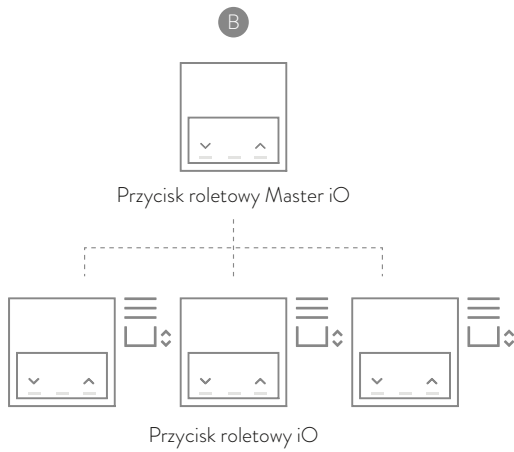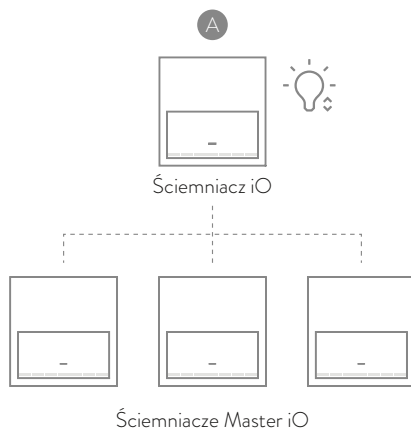

A

Ściemniacz Master iO




Za pomocą ściemniacza Master iO możesz przyciemniać pojedyncze lampy podłączone do ściemniaczy iO z innych miejsc w Twoim domu.

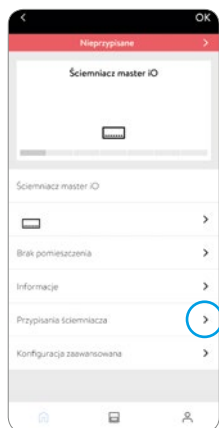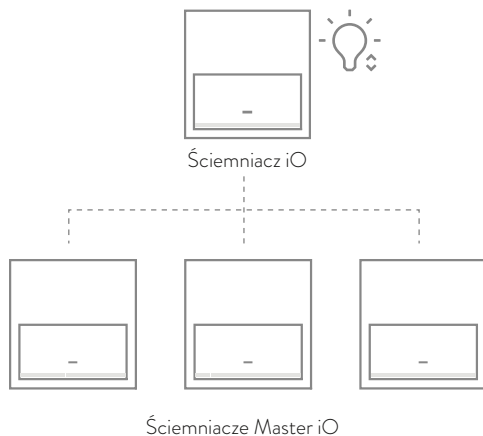

Aby zastosować tę funkcję, naciśnij „Przypisanie ściemniacza”.

Przycisk roletowy Master iO

Za pomocą przycisku roletowego Master iO możesz stworzyć centralne sterowanie roletami, markizami, zasłonami itp., wraz z lokalnym sterowaniem poszczególnymi przyciskami roletowymi.

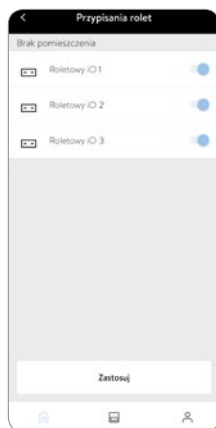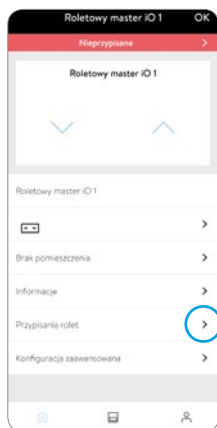
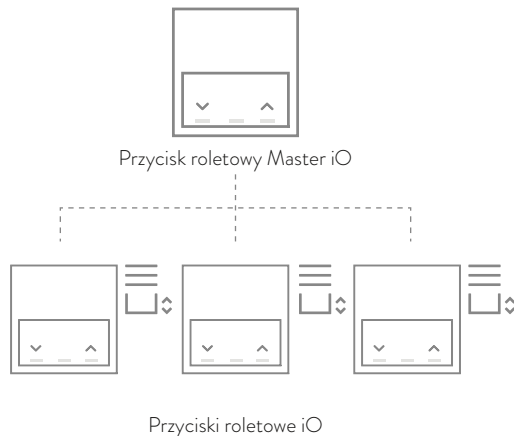


Aby zastosować tę funkcję, naciśnij „Przypisanie rolet”.



Łącznik Master iO

Za pomocą łącznika Master iO możesz sterować dowolnym urządzeniem iO z różnych miejsc w domu, a także uruchamiać scenariusze.

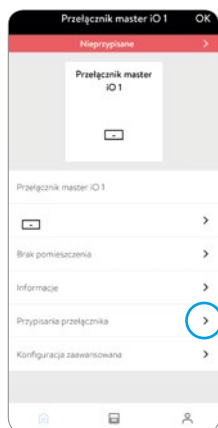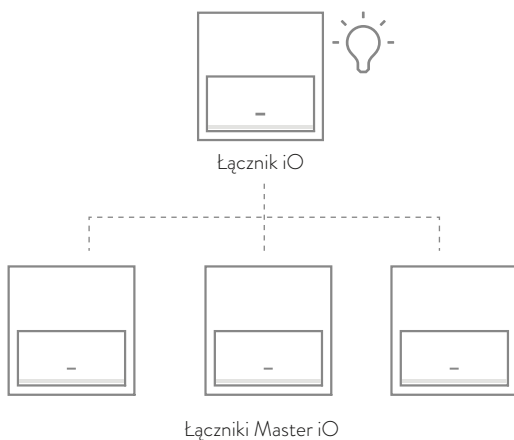

Aby sterować urządzeniem iO, naciśnij „Przypisanie przełącznika”.




Aby stworzyć scenariusz, przejdź na stronę 24.


D

Łącznik Master iO i przycisk roletowy Master iO na baterie.

Dostępne są również łączniki Master iO i przyciski roletowe Master iO na baterie!
Aby zapisać zmiany w ustawieniach, wystarczy wyprowadzić je ze stanu uśpiania.

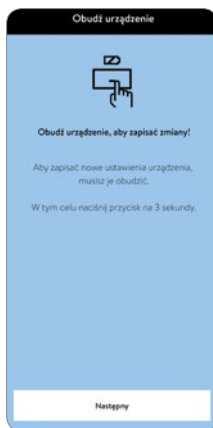

Ten ekran zniknie po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez 3 sekundy.

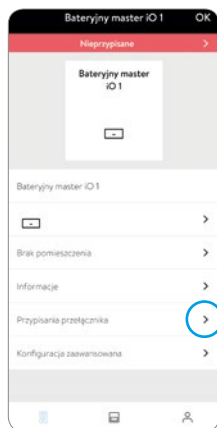

Scenariusze

Scenariusze to rozwiązania, które umożliwiają Ci uaktywnienie Twojej przestrzeni i wejście w bezpośrednią interakcję z nią – stworzone są po to aby ułatwić Ci życie.

Istnieją dwa rodzaje scenariuszy: scenariusze **Simon** oraz scenariusze **osobiste**.

Scenariusze Simon:

Aplikacja Simon iO oferuje różnie wstępnie zdefiniowane scenariusze, którymi możesz cieszyć się już po kilku kliknięciach.



Dzień dobry

Scenariusz, który umożliwia skonfigurowanie urządzeń dostosowując je do rytmu Twojego poranka. Przy użyciu oświetlenia i rolet Twoja pobudka może stać się jedynie przyjemnością.



Śłodkich snów

Scenariusz ten umożliwia skonfigurowanie Twoich urządzeń w taki sposób, aby przygotować Twój dom na nocny wypoczynek.



Dzień dobry



Przykład:



07:10

Światło powoli włącza się w Twoim pokoju.



07:30

Rolety w Twoim oknie otwierają się, aż do momentu, w którym będzie widać promienie słoneczne.

07:30

Włącza się Twoje gniazdo Simon iO, aby uruchomić grzejnik w łazience i przygotować przyjemną poranną kąpiel.

Sposób konfiguracji:

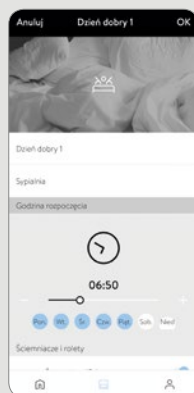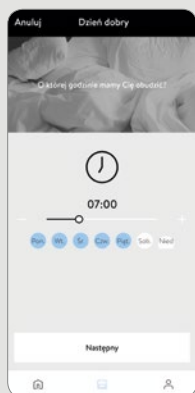



Stodkich snów



Przykład:



22:00

Scenariusz uaktywnia się poprzez naciśnięcie łącznika Master lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.






22:00

Twoje lampy zostaną przyciemnione, a rolety opuszczone, aby przygotować Twoje dziecko do snu, zgodnie ze wskazaniem wyłącznika czasowego.

22:30


Gdy upłynie czas ustawiony na wyłączniku czasowym – domyślnie jest to 30 minut – światła zostaną wyłączone i włączy się lampka w gnieździe Simon iO.

Sposób konfiguracji:






Scenariusze osobiste

Scenariusze osobiste umożliwiają konfigurowanie Twoich urządzeń Simon 100 iO według własnych upodobań. Scenariusze można uruchamiać za pomocą **programów czasowych**, **łącznika Master iO** lub **wirtualnego łącznika Master** utworzonego w aplikacji mobilnej Simon iO.

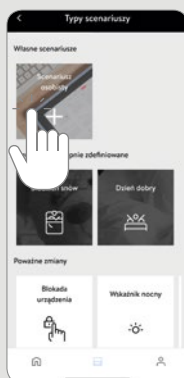


Kilka pomysłów na scenariusze znajdziesz w Katalogu rozwiązań.


Scenariusze osobiste uaktywniane za pomocą łącznika Master iO lub wirtualnego łącznika Master (w aplikacji mobilnej):

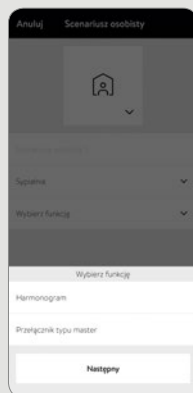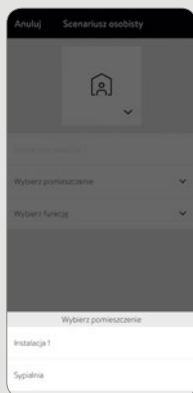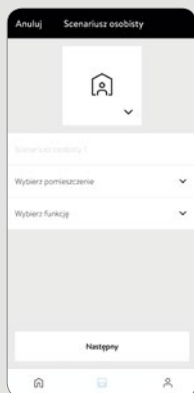

Możesz przypisać scenariusz do nieużywanego łącznika Master. Możesz wybrać więcej niż jeden łącznik Master iO do realizacji tej samej funkcji.

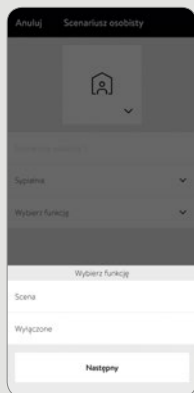

Możesz wybrać funkcję: Scena i ustawić stan każdego urządzenia. Po wybraniu opcji Wyłączone, wszystkie urządzenia zostaną wyłączone.

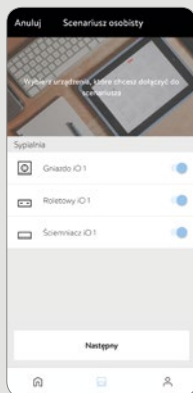




Na tym ekranie możesz wybrać, które urządzenia będą brać udział w tworzeniu scenariusza.



Tutaj konfigurujemy żądany stan każdego urządzenia (włączone, wyłączone, regulacja oświetlenia...)

Scenariusze osobiste uaktywniane za pomocą programów czasowych:

Możesz ustawić dni tygodnia i zakresy czasowe, w których dany scenariusz jest włączony i wyłączony (opcjonalnie).

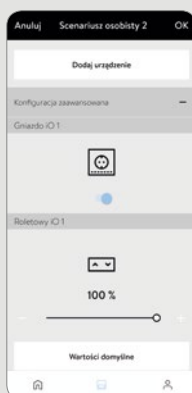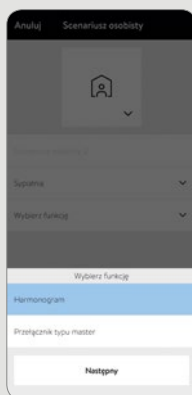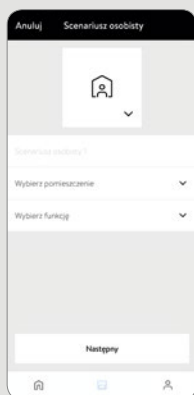




*Interakcja z Twoim
domem*

Pozwól by Twój dom przemówił

Jeżeli uaktywnisz powiadomienia informacyjne lub krytyczne, będziemy wysyłać Ci wiadomości push bezpośrednio na Twój telefon:

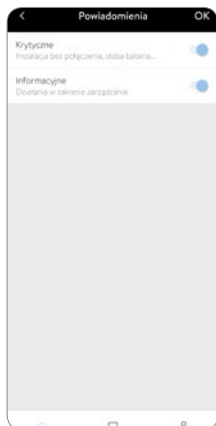

Utracono połączenie z tym domem! Sprawdź, czy nie nastąpiła awaria zasilania, oraz czy ruter jest prawidłowo podłączony

Kasia wyszła z tego domu

Niski stan baterii urządzenia

Ważna aktualizacja!

Musisz zaktualizować tę instalację

Połącz się z Simon iO przez te aplikacje:

Alexa

- „Alexa, włącz ekspres do kawy”
- „Alexa, wyłącz lampkę nocną”
- „Alexa, ustaw kuchnię na 40 procent”

Wykonaj te czynności, aby
zainstalować:

1. Pobierz aplikację mobilną Alexa
2. Wyszukaj w katalogu „Umiejętności i gry”: Simon iO
3. Zezwól na użycie
4. Zaloguj się za pomocą konta Simon zarejestrowanego w aplikacji Simon iO

Asystent Google

- „Hej, Google, włącz ekspres do kawy”
- „Hej, Google, wyłącz lampkę nocną”
- „Hej, Google, ustaw kuchnię na 40 procent”

Wykonaj te czynności, aby
zainstalować:

1. Pobierz aplikację mobilną Asystent Google
2. Dodaj urządzenie
3. Wyszukaj w katalogu „Sterowanie domem”: usługę Simon iO
4. Zaloguj się za pomocą konta Simon zarejestrowanego w aplikacji Simon iO

Udostępnij swój dom iO

Jeżeli chcesz, aby inne osoby miały dostęp do Twojej instalacji Simon iO i mogły dzięki aplikacji mobilnej zarządzać Twoim oświetleniem, roletami i innymi urządzeniami...

Wyślemy im powiadomienie e-mail.




Napisz wiadomość e-mail do osoby, której chcesz udostępnić instalację.




Możesz również uzyskać dostęp do swojej listy kontaktów za pomocą opcji „Przeszukaj kontakty”.

Konfiguracja kilku urządzeń jednocześnie

Możesz z łatwością konfigurować stopniowe rozjaśnianie/wygaszanie oświetlenia przez Twoje ściemniacze iO, włączać urządzenia podłączone do gniazd iO lub konfigurować inne funkcje dostępne dla poszczególnych urządzeń, takie jak blokowanie przycisku lub oświetlenie sygnalizacyjne LED.

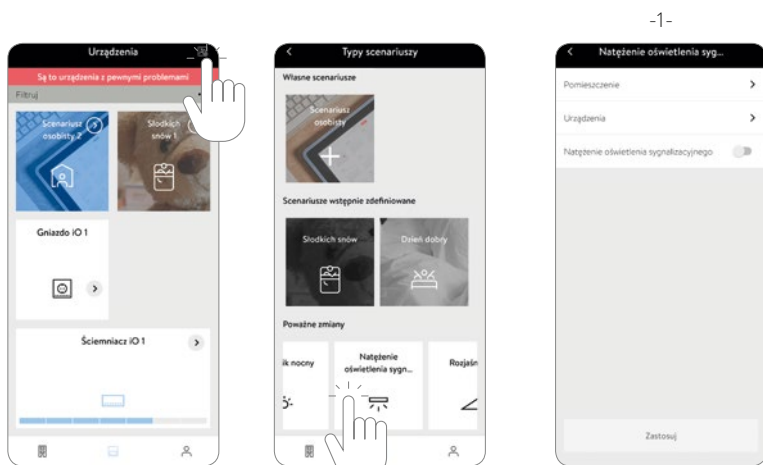


Możesz wyregulować jasność oświetlenia sygnalizacyjnego

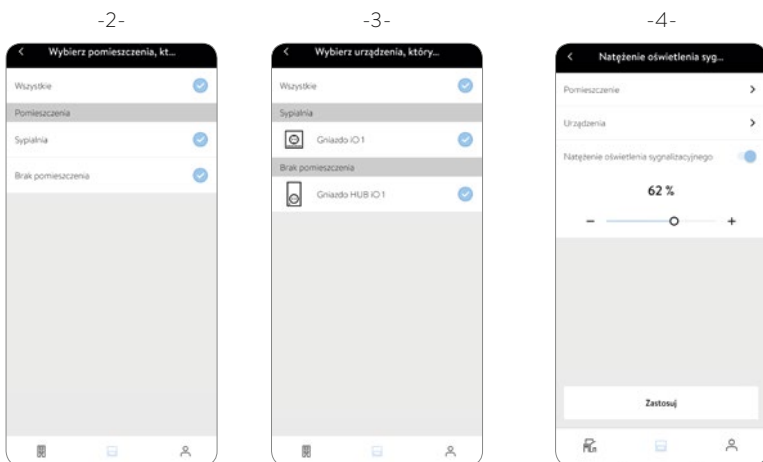




Opisy ekranów

Twoje instalacje

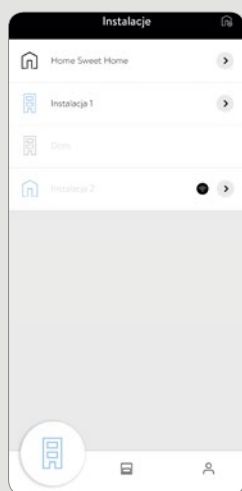

Zarządzaj wszystkim, co wiąże się z Twoimi domami iO.


Urządzenia i scenariusze w wybranej instalacji

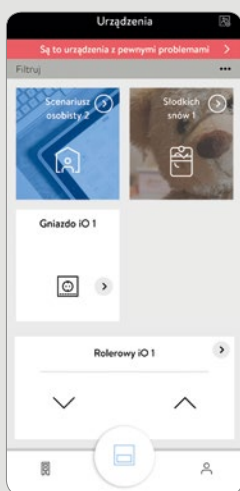

Możesz uaktywnić swoje scenariusze i sterować łącznikami, bez względu na to, czy przebywasz w domu, czy poza nim.

(Jeżeli jest aktywny dostęp zdalny).

Twój profil

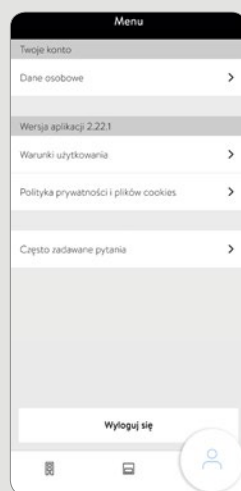

Zarządzanie danymi osobowymi i profilem.



Więcej informacji:

Katalog rozwiązań,
załączony do niniejszego
podręcznika

Nasza witryna
internetowa:
kontakt-simon.pl

gdzie możesz znaleźć
odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania, samouczki
wideo, dostępne do pobrania
przewodniki itp.

 **KONTAKT simon**

KONTAKT-SIMON S.A.
ul. Bestwińska 21
43-500 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 32 46 300
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
WWW.KONTAKT-SIMON.PL