



ul. Konstytucyjna 79/81  
95-200 Pabianice  
tel/fax 42-2152383, 2270971  
e-mail: fif@fif.com.pl

## AS-223

### AUTOMAT SCHODOWY z funkcją przeciwblokady



www.fif.com.pl

Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

#### Przeznaczenie

Automat schodowy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie.

#### Działanie

Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwinkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony potencjometrem (od 0,5min. do 10min.). Po upływie nastawionego czasu automat wyłączy oświetlenie samoczynnie. Po wyłączeniu oświetlenia możemy je załączyć ponownie.

Funkcja przeciwblokady nie pozwala na ciągłe świecenie oświetlenia po zablokowaniu wyłącznika schodowego, tzn. po zablokowaniu wyłącznika (np. zapalką) automat odmierzy zadany czas i wyłączy oświetlenie. Ponowne załączenie oświetlenia może nastąpić po usunięciu blokady.

#### Montaż

1. Odłączyć zasilanie.
2. Automat zamontować na szynie w skrzynce rozdzielczej
3. Podłączyć przewody zasilające do zacisków 1-3 zgodnie z wybraną opcją sterowania przełącznika (impuls sterujący L lub N).
4. Włączniki chwilowe połączone równolegle podłączyć do zacisku 6 i przewodu, do którego jest podłączony zacisk 3.
5. Do zacisku 10 podłączyć zasilanie. Zasilane odbiorniki (żarówki) połączone równolegle podłączyć do zacisku 12 i przewodu N.


#### Uwaga!

AS-223 może współpracować z przyciskami podświetlanymi.

#### Dane techniczne

zasilanie	230V AC
prąd obciążenia rezystancyjnego	<16A
opóźnienie wyłączenia - regulowane	0,5+10min
opóźnienie zadziałania	<1sek
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm <sup>2</sup>
pożór mocy	1,2W
temperatura pracy	-25+50°C
wymiary	1 moduł (18mm)
mocowanie	na szynie TH-35

#### Schemat podłączenia

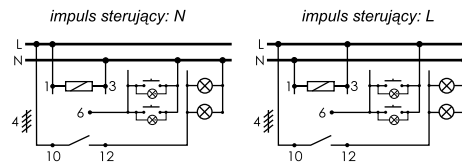

A080624