


tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna  
BKFD 600x(105-150)mm stal

BKFD600105

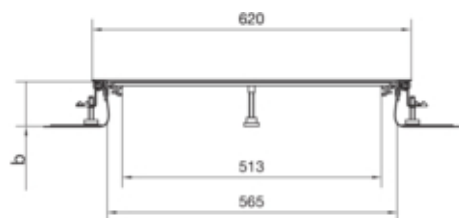

#### Funkcje

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Możliwość odłączenia podstawy | tak |
| Otwór montażowy w pokrywie    | nie |

#### Pojemność

|  |     |
|--|-----|
| Maksymalna liczba przewodów (11 mm, 50% wypełnienia) | 347 |
|--|-----|

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Grubość materiału pokrywy | 3 mm |
|---------------------------|------|

#### Materiał

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Kolor             | ocynkowany                |
| Materiał          | blacha stalowa ocynkowana |
| Grupa materiałowa | stal                      |

#### Wymiary

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Wysokość kanału     | 105 mm       |
| Długość             | 2400 mm      |
| Zakres poziomowania | 105 / 150 mm |
| Szerokość produktu  | 600 mm       |

#### Instalacja / Montaż

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Otwór montażowy  | brak        |
| Maks. obciążenia | 2 kN / 3 kN |

#### Przewód

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Przekrój wewnętrzny / użyteczny | 84000 mm |
|---------------------------------|----------|

#### Wyposażenie

|   |     |
|---|-----|
| Liczba zapewnionych jednostek wbudowanych | 3   |
| Maksymalna liczba przedziałów             | 1   |
| Z kanałem                                 | nie |
| Ze ścianką grodziową                      | nie |

**Norma**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dopuszczenia / atesty     | EN50085-2-2 |
| Dyrektywa europejska RoHS | zgodny      |

**Bezpieczeństwo**

|               |     |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowy | tak |
|---------------|-----|