




univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1350x1900x600mm  
RAL7035 drzwi transparente

FG25KD

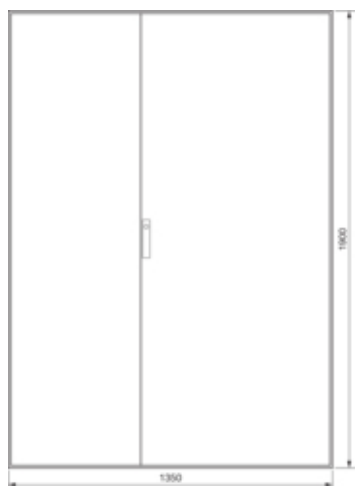

Zdjęcie produktu FG25KD1

#### Konstrukcja

Montaż	instalacje wolnostojące lub przyścienne
--------	---

#### Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	nie
--	-----

#### Prąd

Prąd znamionowy In	1600 A
--------------------	--------

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1,5 mm
Rodzaj zamka	podwójne zamknięcie 3mm
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	2
Przezroczysta pokrywa/drzwi	tak

#### Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	malowane proszkowo

#### Wymiary

Głębokość montażu	600 mm
Głębokość produktu	600 mm
Głębokość wewnętrzna	600 mm
Wysokość produktu	1900 mm
Szerokość produktu	1350 mm
Szerokość w jednostkach podziału	60
Grubość materiału ścianki bocznej	1,5 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

#### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	60
Liczba pól / sekcji	5
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	10
Możliwość rozszerzenia	tak

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	>IK10
Stopień ochrony	IP54
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-