




univers Obudowa FW pusta IP44/II 500x300x160

FWB31D

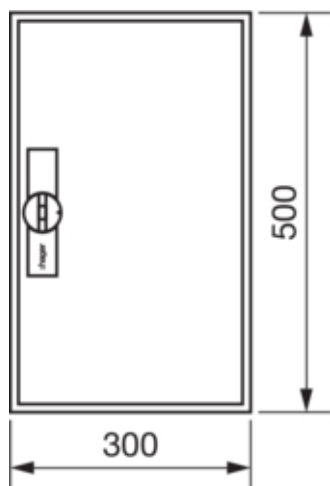

#### Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy lub natynkowy lub częściowo zagłębiony
--------	--

#### Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	tak
--------------------------	-----

#### Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
----------------------------------	-----

#### Prąd

Prąd znamionowy In	125 A
--------------------	-------

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	uchwyt na zawiasach
Zamykany	nie
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

#### Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

#### Wymiary

Głębokość produktu	161 mm
Głębokość wewnętrzna	156,4 mm
Wysokość produktu	500 mm
Szerokość produktu	300 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	4
-------------------------	---

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### Wyposażenie

Liczba pól / sekcji	1
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	3
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	2
Możliwość rozszerzenia	tak

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK09
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II