




univers Obudowa FW pusta IP44/II 950x300x160

FWB61D

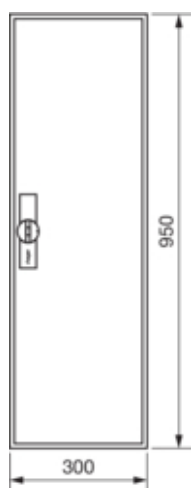

**Konstrukcja**

Montaż	Montaż podtynkowy lub natynkowy lub częściowo zagłębiony
--------	--

**Funkcje**

Z wprowadzeniem przewodu	tak
--------------------------	-----

**Kompatybilność**

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
----------------------------------	-----

**Prąd**

Prąd znamionowy In	125 A
--------------------	-------

**Pokrywa / Drzwi / Element wierchni**

Rodzaj zamka	uchwyt na zawiasach
Zamykany	nie
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

**Materiał**

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

**Wymiary**

Głębokość produktu	161 mm
Głębokość wewnętrzna	160 mm
Wysokość produktu	950 mm
Szerokość produktu	300 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	4
-------------------------	---

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
--------------------	-----

Z zamkiem	nie
-----------	-----

#### Wyposażenie

Liczba pól / sekcji	1
---------------------	---

Liczba kluczy	1
---------------	---

Akcesoria dodatkowe	tak
---------------------	-----

Liczba otworów na płyty kołnierzone	2
-------------------------------------	---

Możliwość rozszerzenia	tak
------------------------	-----

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK09
---	------

Stopień ochrony	IP44
-----------------	------

Klasa ochronności	klasa ochronności II
-------------------	----------------------