




tehalit.WA Gniazdo kanałowe 2-krotne 2P+Z WAGO montaż krawędziowy czerwony

GE20113020

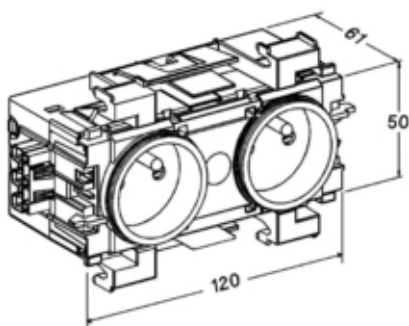

#### Konstrukcja

System połączeń	Wago Winsta
Montaż	kanał naścienny

#### Funkcje

Zintegrowana ochrona przed doziemieniem	nie
Połączenie zaciskowe	tak
Z oświetleniem orientacyjnym	nie
Zabezpieczenie przed przepięciem	nie

#### Konfiguracja

Wersja	2-krotny
Obróbka antybakteryjna	nie
Przekręcony wkład centralny	tak

#### Połączenia

Z gniazdem ładowania USB	nie
--------------------------	-----

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	230 V
Typ napięcia zasilającego	AC
Częstotliwość	50 Hz

#### Prąd

Prąd znamionowy $I_n$	16 A
-----------------------	------

#### Pojemność

Liczba lokalizacji modułu	2
---------------------------	---

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Zamykany	nie
----------	-----

#### Materiał

Kolor	czerwony
Kolor	czerwony
Kolor RAL	RAL 3020
Materiał	materiały różne
Grupa materiałowa	materiały różne
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	naturalne
przezroczysty	nie

#### Wymiary

Głębokość produktu	54 mm
Wysokość produktu	50 mm
Długość	120 mm
Szerokość produktu	120 mm
Linia produktowa	Ecoline
Długość izolacji	12 mm

#### Instalacja / Montaż

Sposób montażu	montaż z przodu
----------------	-----------------

#### Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	1,5 / 2,5mm
Liczba dostępnych faz	1

#### Akcesoria

Z minibezpiecznikiem	nie
----------------------	-----

#### Wyposażenie

Liczba elementów	2
Przełącznik On/Off	nie
Styk przewodu ochronnego okrągły	nie

#### Norma

Dyrektywa europejska RoHs	zgodny
---------------------------	--------

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK07
Stopień ochrony	IP20
Bezhalogenowy	tak
- rozszerzona ochrona styków	

#### Warunki użytkowania

Izolowany	tak
Do utrudnionych warunków (według VDE)	nie