




Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompakt. 3P  
63A 400VAC zac.dod. blok.

SH363S

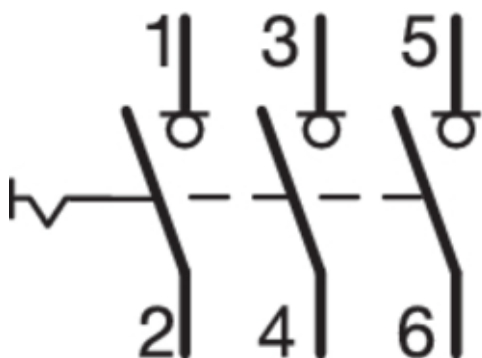

#### Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe $U_e$ (AC)	400 V
Częstotliwość	50/60 Hz

#### Prąd

Prąd znamionowy $I_n$	63 A
Prąd dopuszczalny (AC22)	63 A

#### Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 Hz
--------------------------------	-------

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	7,8 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	2,6 W

#### Wymiary

Głębokość produktu	73 mm
Wysokość produktu	77 mm
Szerokość produktu	43,75 mm

#### Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	2 Nm
--------------------	------

#### Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	16mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	25mm
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

**Norma**

Norma	EN 60669-1 , EN 60669-2-4
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

**Bezpieczeństwo**

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------