


tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR12 fi306 wykładzina
5mm stal szary PA

VR12057011

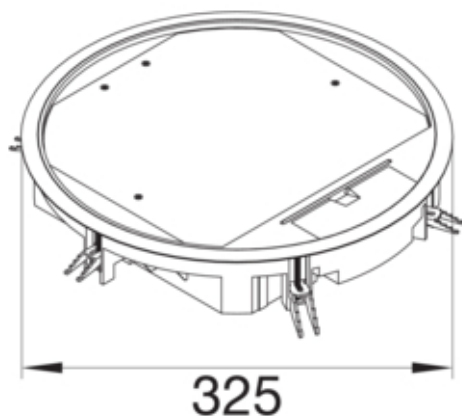

Funkcje

Nadaje się do montażu w wolnej przestrzeni pomiędzy tak mechanizmem a obudową

Nadaje się do montażu w podwójnej podłodze	tak
Przystosowany do kanału podpodłogowego	tak
Nadaje się do pielęgnacji na mokro	nie

Konfiguracja

Wersja	Okrągły
--------	---------

Materiał

Kolor	stalowy
Kolor RAL	RAL 7011
Materiał	Poliamid (PA)
Grupa materiałowa	materiały różne

Wymiary

Minimalna głębokość montażowa	77 mm
Średnica wbudowana	306 mm
Grubość wgłębienia dywanu	5 mm
Średnica zewnętrzna (∅)	325 mm
Znamionowa wielkość montażu	R12

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
Maks. obciążenia	2,6 kN / 5 kN
Nadaje się do instalacji betonowej	tak

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	1
-------------------------	---

Wyposażenie

Liczba urządzeń do wbudowania	12
Liczba puszek instalacyjnych	3
Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	tak
Z wycięciem na wykładzinę podłogową	tak

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN50085-2-2
-----------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Bezhalogenowy	tak
Odporność na porażenia	IK08