

4ZRF



4ZRS



PRZEWÓD ► OMY (izolacja PVC, H05VV-F)

CONDUCTOR ► type OMY (PVC insulation, H05VV-F)

LEITER ► OMY (PVCisoliert, H05VV-F)

ПРОВОД ► OMY (ПВХ изоляция, H05VV-F)

VODIČ ► OMY (PVC izolace, H05VV-F)

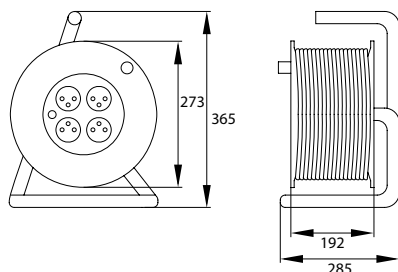

Przewód rozwinięty

1.0mm² - max. 2500W (10A)

1.5mm² - max. 3500W (16A)

Przewód zwinięty

1.0mm² - max. 1000W (4A)

1.5mm² - max. 1200W (4.8A)



4ZRF - 4 gniazda typ E (CEE 7/5)



4ZRS - 4 gniazda typ F (CEE 7/3)



wtyczka sieciowa (CEE 7/7)



zabezpieczenie termiczne



uchwyt prowadzący



ergonomiczny uchwyt



kod

B15-DG-4ZRF04-20
B15-DG-4ZRF04-30
B15-DG-4ZRF04-40
B15-DG-4ZRF05-15
B15-DG-4ZRF05-25
B15-DG-4ZRF05-50
B16-DG-4ZRS05-15
B16-DG-4ZRS05-25
B16-DG-4ZRS05-50



EAN

5908311363065
5908311363072
5908311363089
5908311363096
5908311363102
5908311363119
5900280904515
5900280904522
5900280904539



opakowanie

1
1
1
1
1
1
1
1
1



przekrój przewodu

3x 1mm²
3x 1mm²
3x 1mm²
3x 1.5mm²
3x 1.5mm²
3x 1.5mm²
3x 1.5mm²
3x 1.5mm²
3x 1.5mm²



długość przewodu [m]

20
30
40
15
25
50
15
25
50