

DLB BOLED

DOWNLIGHT FITTING
DOWNLIGHT-LED-LEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК
LED SVITIDLO DO PODHLEDU

- ~ 230V 50Hz
- PF >0,9
- 3000K 4000K
- CRI Ra≥80
- 120°
- IK02
- 35000h
- 30000x
- 35°C
+5°C
- IP20




DLB-R



DLB-S

MATERIAŁ ► stop aluminium, klosz: PMMA
MATERIAL ► aluminum alloy, lamp cover: PMMA
MATERIAL ► aluminiumlegierung, schirm: PMMA
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, колпак: PMMA
MATERIAL ► hliník, stínidlo: PMMA

	a	b
DLB-R-090:	Ø 145mm	8mm
DLB-R-120:	Ø 170mm	8mm
DLB-R-180:	Ø 220mm	8mm
DLB-R-240:	Ø 300mm	8mm

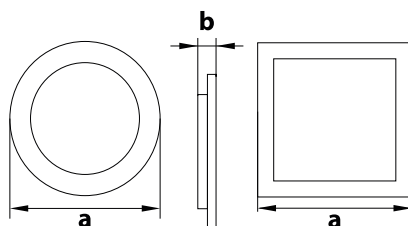

	a	b
DLB-S-090:	145mm	8mm
DLB-S-120:	170mm	8mm
DLB-S-180:	220mm	8mm
DLB-S-240:	300mm	8mm



ramka w kolorze białym



mocowanie podtynkowe za pomocą uchwytów



zewnętrzny zasilacz w komplecie



szybkowiązka zasilacza ułatwiająca montaż



średnice otworów montażowych

DLB-R-090: ø135
DLB-R-120: ø155
DLB-R-180: ø205
DLB-R-240: ø285
DLB-S-090: 135x135
DLB-S-120: 155x155
DLB-S-180: 205x205
DLB-S-240: 285x285



kod



EAN



opakowanie



barwa światła [K]



moc w trybie włączenia [W]



strumień świetlny [lm]

C70-DLB-R-090-3K
C70-DLB-R-090-4K
C70-DLB-R-120-3K
C70-DLB-R-120-4K
C70-DLB-R-180-3K
C70-DLB-R-180-4K
C70-DLB-R-240-3K
C70-DLB-R-240-4K
C70-DLB-S-090-3K
C70-DLB-S-090-4K
C70-DLB-S-120-3K
C70-DLB-S-120-4K
C70-DLB-S-180-3K
C70-DLB-S-180-4K
C70-DLB-S-240-3K
C70-DLB-S-240-4K

5900280916655
5900280908117
5900280916679
5900280908124
5900280916693
5900280908131
5900280916716
5900280908148
5900280916730
5900280911377
5900280916754
5900280911384
5900280916778
5900280911391
5900280916792
5900280911407

1/30
1/30
1/30
1/30
1/20
1/20
1/10
1/10
1/30
1/30
1/30
1/30
1/20
1/20
1/10
1/10

3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000

9
9
12
12
18
18
24
24
9
9
12
12
18
18
24
24

520
540
690
720
1260
1300
1650
1700
520
540
690
720
1260
1300
1650
1700