

XL³ 125


rozdzielnice ściennie o 18 modułach w rzędzie



4016 49



4016 57

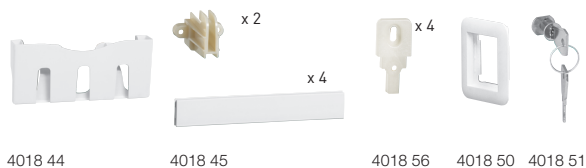

Dane techniczne **patrz obok**

Materiał samogasnący: odporność na żar 650°C.
 Zgodność z normą: IEC/EN 60670-24.
 Pozwalają na tworzenie zestawów zgodnych z IEC/EN 61439-3.
 Druga klasa ochronności.
 Stopień ochrony: IP41 – IK09.
 Prądy znamionowe:
 – 1-rzędowe: 63 A
 – 2-rzędowe: 90 A
 – 3- i 4-rzędowe: 125 A
 Kolor biały RAL 9003.

Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice XL ³ 125																									
		Wyposażenie standardowe: – drzwi izolacyjne (w kolorze białym lub przezroczyste), – konstrukcja wsporcza z możliwością wyjmowania i uchylania razem z zamocowanymi wspornikami TH 35, – płyty przepustów kablowych (góra i dolna), demontowane bez użycia narzędzi, – osłony mocowane za pomocą wkrętów 1/2 obrotu, demontowane pojedynczo, – listwy przyłączeniowe IP2X N + PE, – pasek zaślepek o szerokości 5 modułów z możliwością odcięcia 1 lub 0,5 modułu, – zestaw samoprzylepnych etykiet opisowych. Wsporniki można zamontować w 2 pozycjach (co daje możliwość zamontowania zarówno aparatów modułowych, jak i DPX ³ 160). Można demontować je pojedynczo, bez konieczności używania narzędzi. Rozdzielnice można wyposażyć w osłony pełne i płyty perforowane do montażu urządzeń niemodułowych (2, 3 lub 4 rzędy).																									
		Rozdzielnice z drzwiami izolacyjnymi, pełnymi w kolorze białym <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ilość rzędów</th> <th>Ilość modułów</th> <th>Wysokość (mm)</th> <th>Szerokość (mm)</th> <th>Głębokość (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>18</td> <td>300</td> <td>450</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>36</td> <td>450</td> <td>450</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>54</td> <td>600</td> <td>450</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>72</td> <td>750</td> <td>450</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	1	18	300	450	150	1	36	450	450	150	1	54	600	450	150	1	72	750	450	150
Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)																							
1	18	300	450	150																							
1	36	450	450	150																							
1	54	600	450	150																							
1	72	750	450	150																							
		Rozdzielnice z drzwiami izolacyjnymi, przezroczystymi <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ilość rzędów</th> <th>Ilość modułów</th> <th>Wysokość (mm)</th> <th>Szerokość (mm)</th> <th>Głębokość (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>18</td> <td>300</td> <td>450</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>36</td> <td>450</td> <td>450</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>54</td> <td>600</td> <td>450</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>72</td> <td>750</td> <td>450</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	1	18	300	450	150	1	36	450	450	150	1	54	600	450	150	1	72	750	450	150
Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)																							
1	18	300	450	150																							
1	36	450	450	150																							
1	54	600	450	150																							
1	72	750	450	150																							

Pak.	Nr ref.	Wyposażenie dodatkowe
2	4018 51	Zamek do drzwi (wkładka patentowa) N°850.
2	4018 45	Wyposażenie do łączenia rozdzielnic Do łączenia dwóch rozdzielnic w pionie lub w poziomie.
1	4018 56	Uchwyty mocujące Zestaw 4 uchwytów do szybkiego montażu rozdzielnic na ścianie bez konieczności nawiercania tylnej ścianki.
2	4018 44	Uchwyt na dokumentację Samoprzylepny uchwyt na dokumentację, mocowany do osłony pełnej.
20	0016 60	Pasek zaślepek o szerokości 5 modułów Z możliwością odcięcia 1 lub 0,5 modułu, kolor RAL 9003. Do zaślepienia pustych miejsc na aparaty w pokrywie rozdzielnic.
2	4018 55	Osłona pełna Dla rozdzielnic XL ³ 125 2-, 3- lub 4-rzędowych.
2	4018 53	Płyta montażowa perforowana Można jej używać zamiast wspornika TH 35, aby zamontować aparaty niemodułowe. Dla rozdzielnic XL ³ 125 18-modułowych – wys. 150 mm.
5	4018 50	Akcesoria do mocowania osprzętu Mosaic Umożliwiają zamocowanie 2 mechanizmów modułowych na boku rozdzielnic.
1	4018 57	Uchwyty wsporników listw przyłączeniowych Umożliwiają zamocowanie dodatkowych wsporników listw przyłączeniowych.
1	4018 57	Zestaw 2 uchwytów.
5	4048 21	Izolacyjny wspornik listw przyłączeniowych Do montażu listw przyłączeniowych nieizolowanych (maks. liczba zacisków: 50)