

LED SL TORI oprawa oświetleniowa słupowa LED

Cecha produktu

OBUDOWA: odlew aluminium
KOLOR OBUDOWY: jasny szary
KLOSZ: szyba hartowana
GWARANCJA: 3 lata











INNE:


- Dostępne dane fotometryczne do projektowania oświetlenia
- Dostępny przegub montażowy z możliwością ustawienia kąta wychylenia oprawy 0-90°.

Zastosowanie

- Oprawa LED do ogólnego przeznaczenia oświetleniowego.
- Do oświetlania dróg wewnętrznych, parkingów, placów, obiektów sportowych.

Dane techniczne

 ~220-240V / 50Hz	IP 65
LED SMD	IK 10
 30000h	 -20/+40°C
PF 0,92	 A++ - A
 $R_a > 70$	 120 lm/W
 120°	
 CE	 RoHS COMPLIANT
	

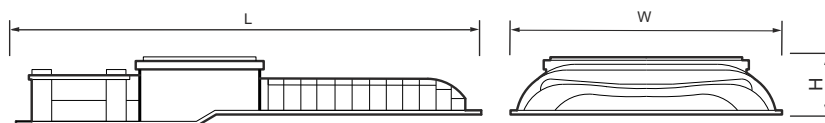

INDEX	 W	 Lm		 Tk	L	W	H	 Kg	
LED-SL-TORI-50-NW	50,0W	6000lm	neutralna biała	4000K	460mm	216mm	62mm	2,00kg	1/-/1
LED-SL-TORI-50-CW	50,0W	6000lm	zimna biała	6400K	460mm	216mm	62mm	2,00kg	1/-/1
LED-SL-TORI-70-NW	70,0W	8400lm	neutralna biała	4000K	538mm	264mm	62mm	2,90kg	1/-/1
LED-SL-TORI-70-CW	70,0W	8400lm	zimna biała	6400K	538mm	264mm	62mm	2,90kg	1/-/1
LED-SL-TORI-100-NW	100,0W	12000lm	neutralna biała	4000K	538mm	264mm	62mm	3,10kg	1/-/1
LED-SL-TORI-100-CW	100,0W	12000lm	zimna biała	6400K	538mm	264mm	62mm	3,10kg	1/-/1