


Instrukcja montażu produktów bryzgoszczelnych IP44

(dostępne w ramach 1-, 2-, 3-, 4-, 5-krotnych)

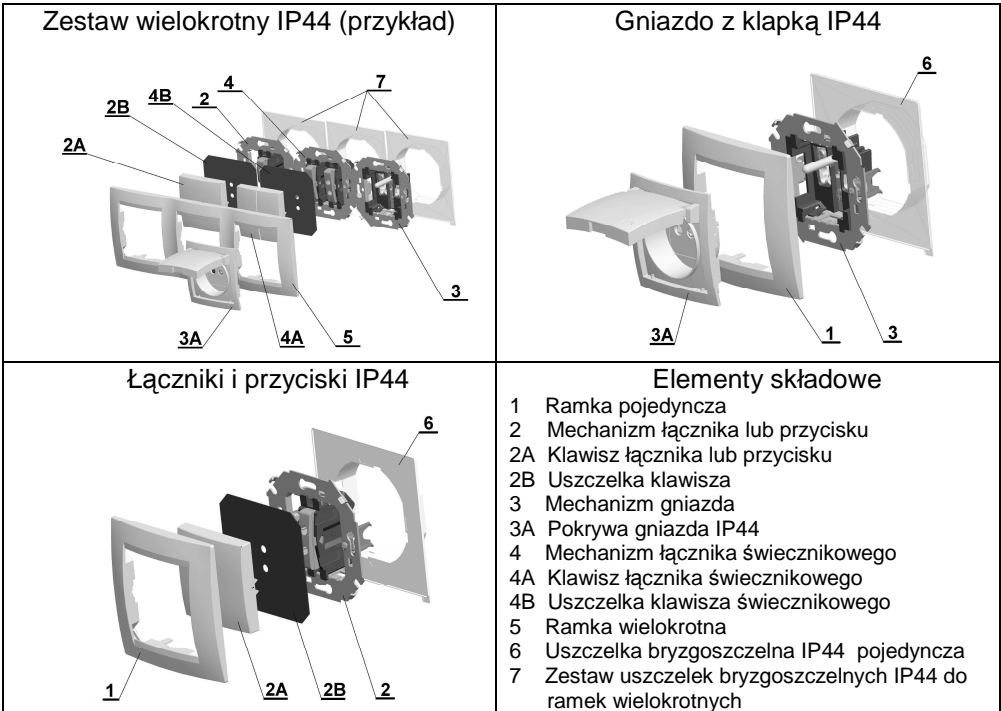

SPOSÓB INSTALOWANIA (na przykładzie łącznika pojedynczego IP44):

- z modułu łącznika zdjąć klawisz (2A) wraz z uszczelką (2B),
- przewody przyłączeniowe zamocować w zaciskach mechanizmu (2),
- włożyć uszczelkę ramki (6) oraz mechanizm (2) do puszkii instalacyjnej i zamocować w puszcze za pomocą łapek rozporowych lub wkrętów.

W przypadku montażu zestawu wielokrotnego, moduły zestawzić ze sobą tak, aby ściśle przylegały do siebie, zwracając uwagę by występy na mostku jednego modułu wchodziły w wybrania mostka drugiego modułu,

- na mechanizm (2) nałożyć klawisz (2A) wraz uszczelką (2B),
- na mostek modułu (2) nałożyć ramkę (1) i zatrzasknąć ją poprzez naciśnięcie.

Uwaga:

Należy zwrócić uwagę na właściwą kolejność montażu: **najpierw założyć klawisz a następnie ramkę.**

Demontaż przeprowadzić w odwrotnej kolejności tj. **najpierw zdjąć ramkę a następnie klawisz.**