


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

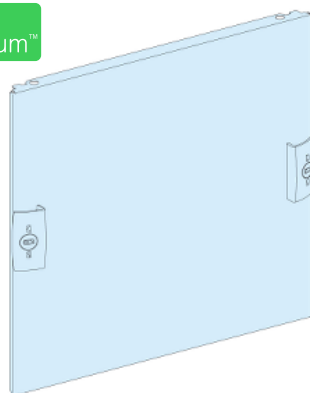

Rozdzielnice Prisma, płyta czołowa pełna 150mm przedział 300mm

03813

! Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2022

! Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

| | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów | Prisma |
| Gama produktów | Prisma G Prisma P |
| Typ produktu lub komponentu | Płyta czołowa |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne |
| Zgodność gamy | Prisma Multifix TED kanał Prisma P25M cubicle |
| Rodzaj płyty czołowej | Pełna |
| Dopasowanie do urządzeń | TeSys: Stacjonarny styczniki D lub K <= 40 A - poziomy instalacja |
| Opis biegunów | 4 4P: szyna modułowa podpora: styczniki D lub K <= 40 A poziomy instalacja |

Parametry uzupełniające

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej | Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Kanał obudowy - width 400 mm głębokość 400 mm |
| Pozycja łącza | Łącze bezpośrednie |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 3 |
| Normy | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Certyfikaty produktu | ASEFA |
| Materiał | Stal |
| Wykończenie powierzchni | Smooth Matowy |
| Pokrycie ochronne | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Kolor | Biały (RAL 9001) |
| Wysokość | 150 mm |
| Szerokość | 250 mm |
| Masa produktu | 0,38 kg |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |
| Functional unit | 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze TeSys styczniki D lub K <= 40 A Stacjonarny poziomy 4P 4 bezpośredni 3 |

Jednostka opakowania

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 360,0 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 1,6 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 15,5 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 26,0 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | BB1 |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2 | 10 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 3,85 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 | 16,6 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 17,7 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2 | 27,6 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3 | P12 |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 320 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3 | 149,76 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 | 48,0 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 | 80,0 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3 | 120,0 cm |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |
| Zawiera halogeny | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
