


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

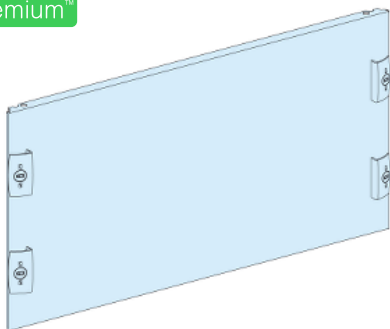

Rozdzielnice Prisma, płyta czołowa pełna 300mm

03806

! Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2022

! Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Prisma Pack 160 obudowa Prisma Multifix TED obudowa Prisma P25M cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Pełna
Dopasowanie do urządzeń	Mierniki mocy: mierniki kilowatogodzin - pionowy instalacja połączenie Altistart: ATS01N
Opis biegunów	3 2P: płyta montażowa podpora: mierniki kilowatogodzin pionowy instalacja 2 4P: płyta montażowa podpora: mierniki kilowatogodzin pionowy instalacja

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Obudowa Pack - width 555 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	6
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9001)
Wysokość	300 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	1,22 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Functional unit	600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze połączenie 2 6 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie połączenie 2 6 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza połączenie 2 6 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 6 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 6 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 6 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Altistart ATS01N 9 6 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Altistart ATS01N 9 6 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Altistart ATS01N 2 6 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Altistart ATS01N 2 6 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Altistart ATS01N 9 6 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Altistart ATS01N 2 6 555 mm Pack 160 obudowa Pack mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6 555 mm Pack 160 obudowa Pack Altistart ATS01N 9 6
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,25 kg
Wysokość dla opakowania 1	3,0 cm
Szerokość dla opakowania 1	31,0 cm
Długość dla opakowania 1	52,0 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	12,6 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	16,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	32,4 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	52,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	180
Waga dla opakowania zbiorczego 3	226,44 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	48,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120,0 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS

Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
------------------	-------------