

PLZ ZOLED


LED PANEL  
LED-LEUCHTENN  
ПАНЕЛЬ LED  
LED PANEL

- ~  
230V  
50Hz
- PF  
>0,9
- 4000K
- CRI  
Ra≥80
- 80°
- IK02
- 40000h
- 40000x
- 30°C  
10°C
- IP20
- UGR  
<19



MATERIAŁ ► stop aluminium, PMMA  
MATERIAL ► aluminum alloy, lamp cover: PMMA  
MATERIAL ► aluminiumlegierung, schirm: PMMA  
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, колпак: PMMA  
MATERIAL ► hliník, stínidlo: PMMA

► PLZ-123

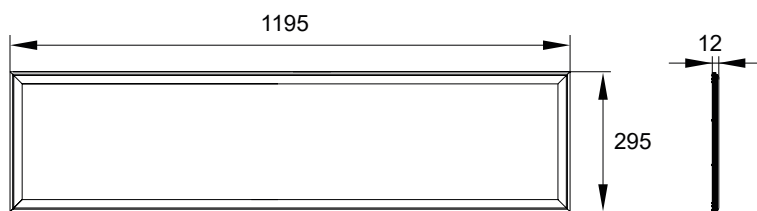

zasilacz w komplecie



klosz strukturalny



brak efektu migotania



możliwość instalacji  
układu awaryjnego



certyfikat PZH



kod

C71-PLZ-123-400-4K-WH



EAN

5900280941831



opakowanie

1/4



barwa światła [K]

4000



moc w trybie włączenia [W]

40



strumień świetlny [lm]

5000