

OPRAWA ULICZNA JAS1 „JASPER” STREET LIGHT



Opis:

Rodzina „JASPER” to oprawy uliczne o zwiększonej wydajności. Charakteryzują się nowoczesnym wyglądem oraz wysoką jakością elementów użytych do ich produkcji. Aluminiowa obudowa, o opływowych kształtach, idealnie odprowadza ciepło a także zapewnia łatwiejsze utrzymanie oprawy w nienagannym stanie (zmniejszona ilość zbierających się liści lub innych zanieczyszczeń).

Regulowany uchwyt montażowy pozwala na precyzyjne ustawienie oprawy w miejscu pracy.



Do produkcji wykorzystano najwyższej jakości podzespoły: zasilacze **Inventronics** z zabezpieczeniem do 10kV oraz **diody LED PHILIPS**, zapewniające doskonałe parametry świetlne i długą, bezawaryjną pracę.

Skuteczność świetlna opraw wynosi **do 130lm/W**. Zalecany montaż na wysięgnikach lampowych lub słupach prostych o średnicy **Ø60mm**. W przypadku modeli 30/50W: Ø50mm (Ø60 z adapterem).

Zastosowanie:


- ulice, drogi wewnętrzne
- parki, ogrody
- magazyny

możliwość regulacji kąta pochylenia:

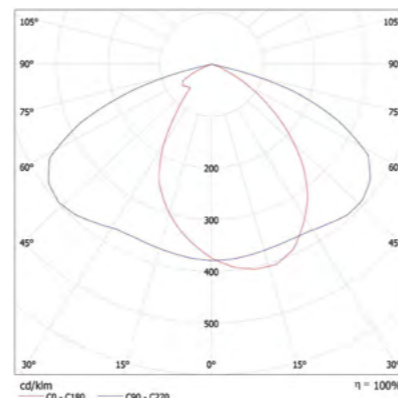

Droga wewnętrzna: planowane natężenie: 30lx; JAS1-080DG-4K

Powierzchnia oświetlana		Montaż opraw	Wyniki		Zastosowane oprawy		
obszar 730m ²	plaszczyna pracy 0m	na słupie 8m	natężenie oświetlenia 37lx	równomierność 0.45	ilość 7	moc 80W	moc całkowita 560W

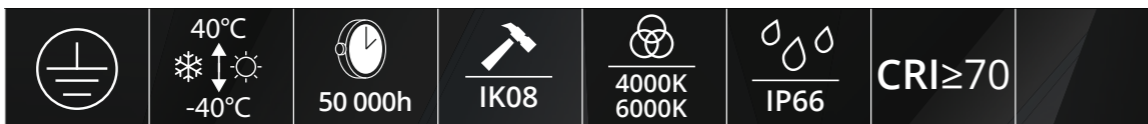

*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji

*after meeting the specific warranty conditions



Diody LED PHILIPS z soczewkami PHILIPS LEDs with lenses



Montaż na słupach prostych i wysięgnikach Installation on poles and outriggers



Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień świetlny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barwy Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność świetlna Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary Size
JAS1-030DG-4K	30W	4 000K	3 500lm	>0.97	≥70	120°	117lm/W	3.0kg	635x265x124mm
JAS1-030DG-6K	30W	6 000K	3 600lm	>0.97	≥70	120°	120lm/W	3.0kg	635x265x124mm
JAS1-050DG-4K	50W	4 000K	5 800lm	>0.97	≥70	120°	116lm/W	3.2kg	635x265x124mm
JAS1-050DG-6K	50W	6 000K	6 000lm	>0.97	≥70	120°	120lm/W	3.2kg	635x265x124mm
JAS1-080DG-4K	80W	4 000K	9 700lm	>0.97	≥70	120°	121lm/W	5.7kg	690x305x124mm
JAS1-080DG-6K	80W	6 000K	10 000lm	>0.97	≥70	120°	125lm/W	5.7kg	690x305x124mm
JAS1-100DG-4K	100W	4 000K	12 500lm	>0.97	≥70	120°	125lm/W	6.7kg	690x305x124mm
JAS1-100DG-6K	100W	6 000K	13 000lm	>0.97	≥70	120°	130lm/W	6.7kg	690x305x124mm
JAS1-120DG-4K	120W	4 000K	14 800lm	>0.97	≥70	120°	123lm/W	6.7kg	690x305x124mm
JAS1-120DG-6K	120W	6 000K	15 600lm	>0.97	≥70	120°	130lm/W	6.7kg	690x305x124mm