




WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM

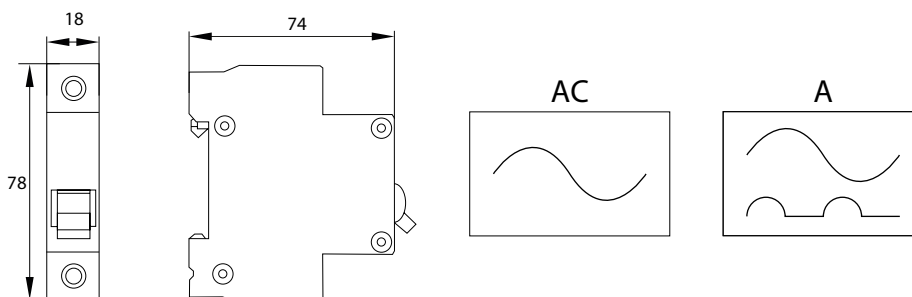

SNR (RCBO)

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION
FI/LS-KOMBISCHALTER
МОДУЛЬНЫЕ КОНТАКТОРЫ
PROUDOVÝ CHRÁNIČ S JISTIČEM

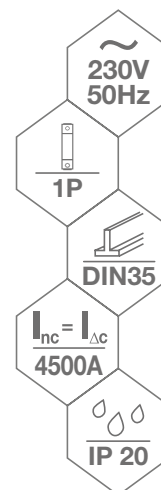

zacziski ze stali ocynkowanej



pojemność zacisków: 6mm²



możliwość plombowania



przycisk kontrolny TEST



I_n

$I_{\Delta n}$

kod	EAN	opakowanie	charakterystyka	typ	prąd znamionowy [A]	prąd różnicowy [mA]
A071-SNR-A-32-B10	5900280920300	1/12/120	B	A	10	30
A071-SNR-A-32-B16	5900280918666	1/12/120	B	A	16	30
A071-SNR-A-32-B20	5900280920317	1/12/120	B	A	20	30
A071-SNR-A-32-B25	5900280920324	1/12/120	B	A	25	30
A071-SNR-A-32-C16	5900280918680	1/12/120	C	A	16	30
A071-SNR-A-32-C25	5900280920331	1/12/120	C	A	25	30
A07-SNR-AC-32-B10	5900280910240	1/12/120	B	AC	10	30
A07-SNR-AC-32-B16	5900280904058	1/12/120	B	AC	16	30
A07-SNR-AC-32-B20	5900280904997	1/12/120	B	AC	20	30
A07-SNR-AC-32-B25	5900280904065	1/12/120	B	AC	25	30
A07-SNR-AC-32-C16	5900280903174	1/12/120	C	AC	16	30
A07-SNR-AC-32-C25	5900280903198	1/12/120	C	AC	25	30