

## EL1 VALANT

LED WALL LUMINARE  
LED FASSADENLEUCHTEN

MATERIAL ► stop aluminium, klosz: PC  
MATERIAL ► aluminium alloy, lamp cover: PC  
MATERIAL ► aluminiumlegierung, schirm: PC



- 230V  
50Hz
- DF  
≥0.5
- DF  
≥0.9
- 3000K  
4000K
- CRI  
≥70
- 120°  
100°
- IK08
- 25000h
- +40°C  
-20°C
- IP65



EL1-R-016GR



EL1-N-011GR



EL1-P-020GR





EL1-O-010GR




EL1-N-013GR



EL1-K-007GR

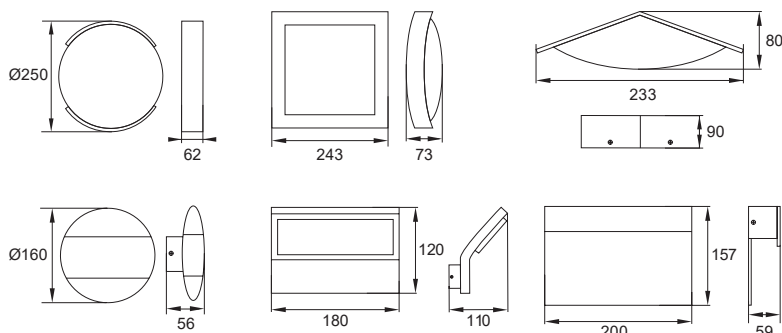

źródło światła LED



EL1-R-016GR  
diody LED z soczewkami



dławnica przewodowa



kompaktowe rozmiary



EL1-N-011GR  
numeracja w zestawie



kod

C25-EL1-K-007GR-3K  
C25-EL1-K-007GR-4K  
C25-EL1-O-010GR-3K  
C25-EL1-O-010GR-4K  
C25-EL1-N-011GR-3K  
C25-EL1-N-011GR-4K  
C25-EL1-N-013GR-3K  
C25-EL1-N-013GR-4K  
C25-EL1-R-016GR-3K  
C25-EL1-R-016GR-4K  
C25-EL1-P-020GR-3K  
C25-EL1-P-020GR-4K



EAN

5900280936288  
5900280936271  
5900280936264  
5900280936257  
5900280936868  
5900280936875  
5900280936882  
5900280936899  
5900280936240  
5900280936233  
5900280936844  
5900280936851



opakowanie

1/20  
1/20  
1/20  
1/20  
1/20  
1/20  
1/20  
1/20  
1/10  
1/10  
1/10  
1/10



barwa światła [K]

3000  
4000  
3000  
4000  
3000  
4000  
3000  
4000  
3000  
4000  
3000  
4000



moc [W]

8  
8  
10  
10  
11  
11  
13  
13  
16  
16  
20  
20



strumień świetlny [lm]

560  
600  
800  
850  
880  
940  
1040  
1100  
1120  
1180  
1400  
1470