

OPRAWA ELEWACYJNA LED

LED WALL LUMINARE
LED FASSADENLEUCHTEN

EL2 VALIT

MATERIAL ► stop aluminium, klosz: PC
MATERIAL ► aluminium alloy, lamp cover: PC
MATERIAL ► aluminiumlegierung, schirm: PC



EL2-R-010GR



EL2-S-010GR



EL2-O-010GR



EL2-Q-008GR






EL2-K-2GU10-GR



EL2-KR-205GR



EL2-KS-205GR

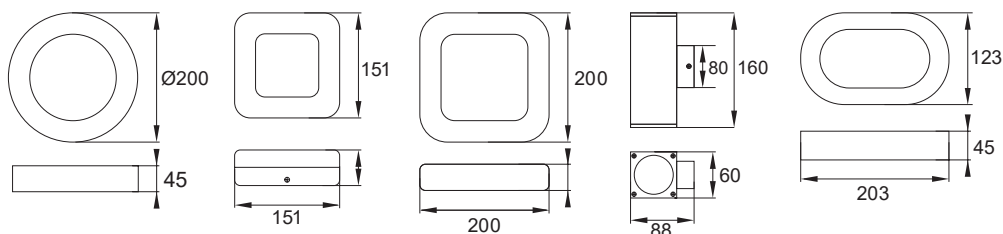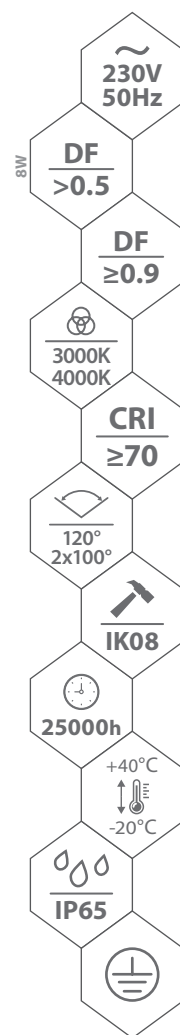

źródło światła LED




dławnice przewodowe



nowoczesny wygląd



EL2-Q-008GR
poprzeczka montażowa



EL2-K-2GU10-GR
dwa gniazda GU10*



EL2-KS / KR
regulacja kąta świecenia



kod

C25-EL2-K-2GU10-GR
C25-EL2-Q-008GR-3K
C25-EL2-Q-008GR-4K
C25-EL2-O-010GR-3K
C25-EL2-O-010GR-4K
C25-EL2-R-010GR-3K
C25-EL2-R-010GR-4K
C25-EL2-S-010GR-3K
C25-EL2-S-010GR-4K
C25-EL2-KR-205GR-4K
C25-EL2-KS-205GR-4K



EAN

5900280936219
5900280934963
5900280934956
5900280936202
5900280936196
5900280935007
5900280934994
5900280934987
5900280934970
5900280962522
5900280962515



opakowanie

1/20
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10



barwa światła [K]

-
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
4000
4000
4000



moc [W]

max. 2x GU10 50W
8
8
10
10
10
10
10
10
10
12
12



strumień świetlny [lm]

-
640
680
800
850
800
850
800
850
850
1100
1100

* Brak źródła światła w zestawie