


# PLAFONIERA LED




LED CEILING LAMP  
LED DECKENLEUCHTEN

## PSF707 DIANA


MATERIAL ► PC  
MATERIAL ► PC  
MATERIAL ► PC

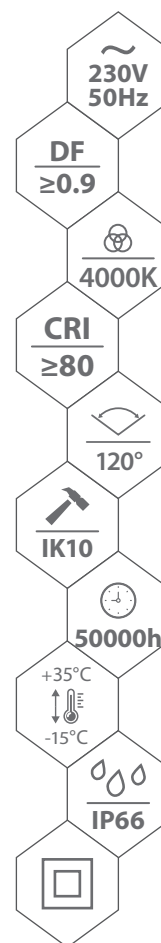

► PSF707-164

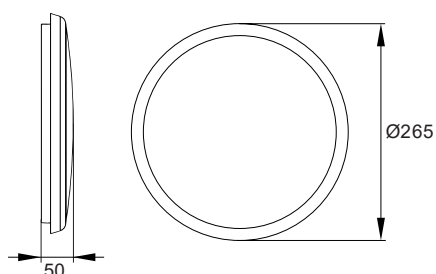

► PSF707-224

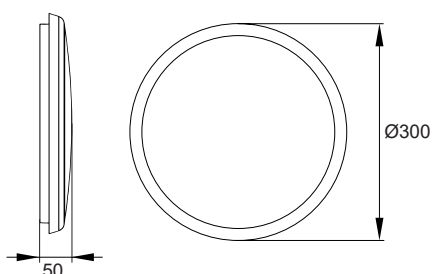

niski profil oprawy



funkcja podtrzymania napięcia



zamknięte złącze przyłączeniowe



regulacja czujnika LUX / SENS / TIME / STBY



uchwyt montażowy



certyfikat PZH

BEMKO kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	$P_{ON}$ moc [W]	$P_{sb}$ moc w trybie czuwania [W]	strumień świetlny [lm]	wbudowany czujnik ruchu
C36-PSF707-164	5900280939739	1/5	4000	16	-	1600	nie
C36-PSF707-224	5900280926715	1/5	4000	22	-	2200	nie
C36-PSF707-164-MD	5900280939746	1/5	4000	16	<0.5	1600	mikrofalowy z f. półcienia
C36-PSF707-224-MD	5900280924018	1/5	4000	22	<0.5	2200	mikrofalowy z f. półcienia