


## DLB BOLED

DOWNLIGHT FITTING  
DOWNLIGHT-LED-LEUCHTEN

MATERIAL ► stop aluminium, klosz: PMMA  
MATERIAL ► aluminum alloy, lamp cover: PMMA  
MATERIAL ► aluminiumlegierung, schirm: PMMA

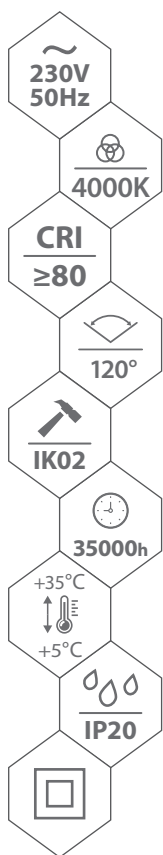

DLB-R



DLB-S

	a	b		a	b	
DLB-R-090:	Ø 145mm	8mm		145mm	8mm	
DLB-R-120:	Ø 170mm	8mm		DLB-S-090:	145mm	8mm
DLB-R-180:	Ø 220mm	8mm		DLB-S-120:	170mm	8mm
DLB-R-240:	Ø 295mm	8mm		DLB-S-180:	220mm	8mm
				DLB-S-240:	300mm	8mm



możliwość montażu modułu awaryjnego




mocowanie podtynkowe za pomocą uchwyty



zewnętrzny zasilacz w komplecie



szybkozłączka zasilacza ułatwiająca montaż



średnice otworów montażowych

DLB-R-090: Ø135mm  
DLB-R-120: Ø155mm  
DLB-R-180: Ø205mm  
DLB-R-240: Ø285mm  
DLB-S-090: 135x135mm  
DLB-S-120: 155x155mm  
DLB-S-180: 205x205mm  
DLB-S-240: 285x285mm



kod

C70-DLB-R-090-4K  
C70-DLB-R-120-4K  
C70-DLB-R-180-4K  
C70-DLB-R-240-4K  
C70-DLB-S-090-4K  
C70-DLB-S-120-4K  
C70-DLB-S-180-4K  
C70-DLB-S-240-4K



EAN

5900280908117  
5900280908124  
5900280908131  
5900280908148  
5900280911377  
5900280911384  
5900280911391  
5900280911407



opakowanie

1/30  
1/30  
1/20  
1/10  
1/30  
1/30  
1/20  
1/10



barwa światła [K]

4000  
4000  
4000  
4000  
4000  
4000  
4000  
4000



moc [W]

9  
12  
18  
24  
9  
12  
18  
24



strumień świetlny [lm]

720  
960  
1450  
1700  
720  
960  
1450  
1700