

OPRAWA DOWNLIGHT LED



DOWNLIGHT FITTING
DOWNLIGHT-LED-LEUCHTEN

DLW WALED




MATERIAL ► tworzywo sztuczne
MATERIAL ► plastic
MATERIAL ► kunststof



DLW-R050



DLW-S185

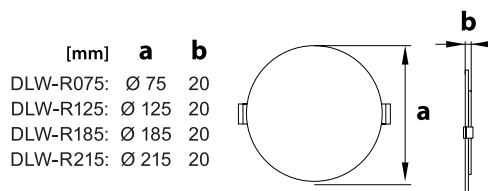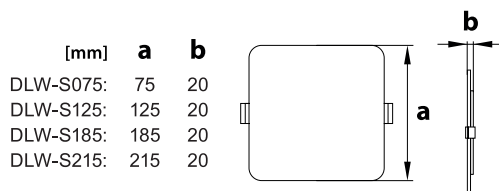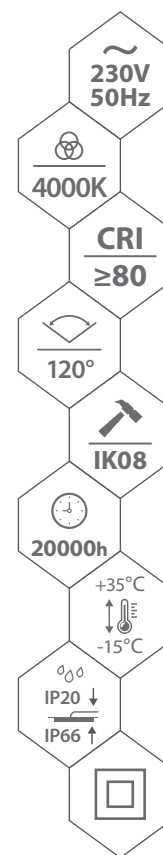


zewnętrzny zasilacz
w komplecie



mocowanie
podtynkowe
za pomocą uchwytów




radiator z tyłu obudowy



stopień szczelności



certyfiikat PZH



średnice otworów
montażowych



kod

C70-DLW-R075-050-4K-WH
C70-DLW-R125-100-4K-WH
C70-DLW-R185-180-4K-WH
C70-DLW-R215-260-4K-WH
C70-DLW-S075-050-4K-WH
C70-DLW-S125-100-4K-WH
C70-DLW-S185-180-4K-WH
C70-DLW-S215-260-4K-WH



EAN

5900280932143
5900280932150
5900280932167
5900280932174
5900280932181
5900280932198
5900280932204
5900280932211



opakowanie

1/40
1/40
1/20
1/20
1/40
1/40
1/20
1/20



barwa światła [K]

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000



moc [W]

5
10
18
26
5
10
18
26



strumień świetlny [lm]

420
860
1550
2220
420
860
1550
2220