




Ramka łączona śrubowo
RNT066 / RNT123





Ramka bezśrubowa - szybki montaż
RNT066-ECO / RNT123-ECO

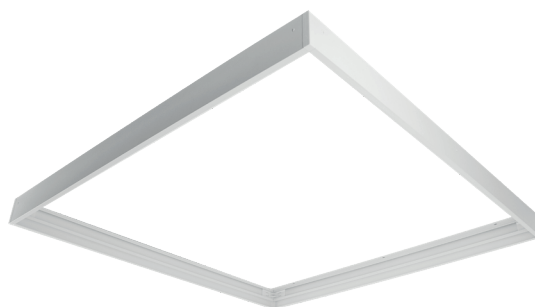



Linki do montażu zwieszanego
U-NTL

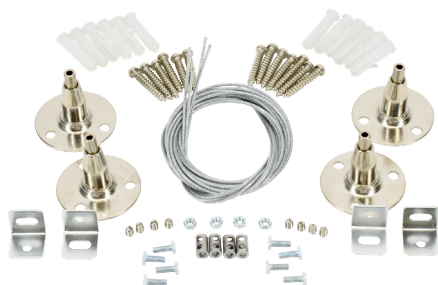


Linki dedykowane do paneli PLY
PLY-NTL

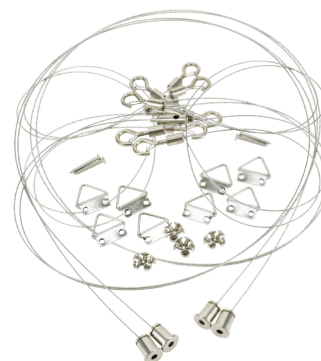

Zaczepy do montażu podtynkowego
PLZ-PTGK

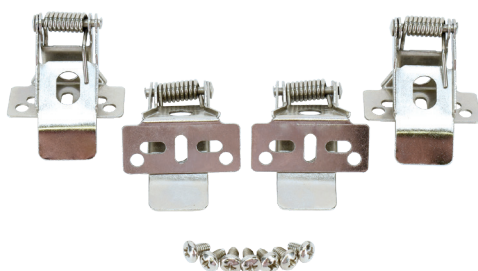

Zaczepy dedykowane do paneli PLY
PLY-PTGK

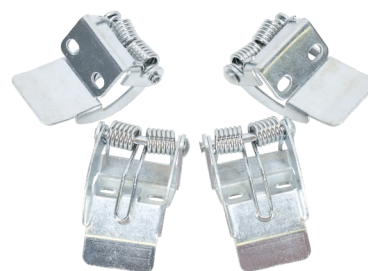

kod

C71-RNT066-WH
C71-RNT066-WH-ECO
C71-RNT123-WH
C71-RNT123-WH-ECO



EAN

5900280914897
5900280923967
5900280920997
5900280931023

kod

C71-U-NTL
C71-PLZ-PTGK
C71-PLY-NTL
C71-PLY-PTGK

EAN

5900280910288
5900280913050
5900280944238
5900280944221



opis

RAMKA MONTAŻOWA N/T DO PANELI BIAŁA
RAMKA MONTAŻOWA N/T DO PANELI BIAŁA ECO
RAMKA MONTAŻOWA N/T DO PANELI BIAŁA
RAMKA MONTAŻOWA N/T DO PANELI BIAŁA ECO

opis

ZEST. MONTAŻOWY DO PANELI LED N/T - 2x LINKA
ZEST. DO PANELI LED P/T DO KARTON GIPSU - 4x UCHWYT
ZEST. MONTAŻOWY DO PANELI LED N/T - 2x LINKA + UCHWYTY
ZEST. MONTAŻOWY DO PANELI LED P/T DO KARTON GIPSU - 4x UCHWYT



wymiary [mm]

600x600x50
600x600x43
300x1200x50
300x1200x43

wymiary

2x linka 100cm
-
2x linka 100cm
-



kompatybilne oprawy

BLS / BLM / PLN / PLY / PLM / PLK
BLS / BLM / PLY / PLM / PLK
BLS / BLM / PLN / PLY / PLM / PLK
BLS / BLM / PLY / PLM / PLK

kompatybilne oprawy

BLM / BLS / BLK / PLM / PLN /
BLM / BLS / BLK / PLN / PLM
PLY
PLY



RNT-WH panel zamontowany w ramce



RNT kątownik do łączenia elementów ramki



RNT-WH-ECO szybki montaż bezśrubowy



RNT066-BL / RNT123-BL dostępne w kolorze czarnym



RNT066 / RNT123 możliwość wykonania ramki w kolorze z palety RAL



U-NTL łatwa regulacja długości linki



PLY-NTL zaczepy do karabińczyków



PLY-NTL karabińczyk z zabezpieczeniem




PLZ-PTGK sprężyna dociskająca oprawę do sufitu


Sposoby montażu paneli:




W suficie Armstrong

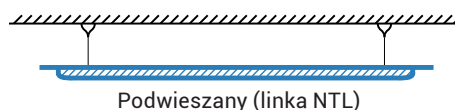

Podwieszany (linka NTL)



Natynkowy (ramka RNT)



Podtynkowy w płycie gips-karton (zaczepy PTGK)

model	barwa światła	wskaźnik oślnienia	IK	IP	strumień świetlny [lm]	żywność	klosz
BLS	4000K	UGR<19	IK03	IP20 / IP44	5000	50 000h	mikropryzma
BLM	3000K / 4000K / 6000K	UGR<19 / UGR<22	IK03	IP40	4000	30 000h	matowy
BLD	4000K	UGR<22	IK05	IP20 / IP44	3500	40 000h	matowy
BLK	4000K	UGR<22	IK03	IP20	4000	30 000h	matowy
BLM 24h	4000K	UGR<19 / UGR<22	IK03	IP40	4000	50 000h	mikropryzma
PLM 24h	4000K	UGR<19 / UGR<22	IK02	IP20	4600	50 000h	mikropryzma
PLM	3000K / 4000K / 6000K	UGR<22	IK02	IP20	4200	40 000h	matowy
PLN	4000K	UGR<22	IK05	IP65	4400	60 000h	błyszczący
PLY	4000K	UGR<22	IK02	IP40	4800	50 000h	mikropryzma