

BLS BACKLIGHT SUPERIOR

LED PANEL
LED-LEUCHTENN

MATERIAŁ ► stop aluminium, tworzywo sztuczne
MATERIAL ► aluminum alloy, plastic
MATERIAL ► aluminiumlegierung, kunststoff

~
230V
50Hz

DF
≥0.9

4000K

CRI
≥80


90°

IK03

50000h

IP20 ↓
IP44 ↑

+45°C
-10°C

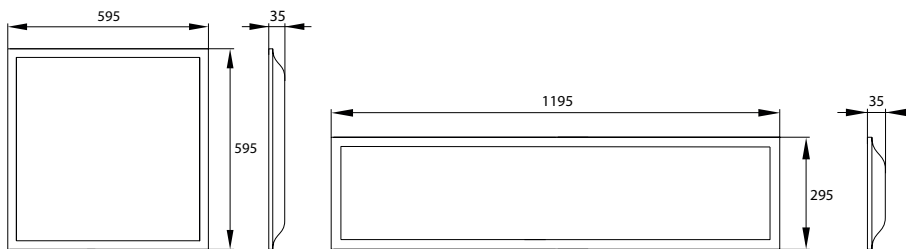

oprawy 30W i 40W
mieszczące się
w ramce 40mm



szybkołączka zasilacza
ułatwiająca montaż



nowe wersje i większa
wydajność świetlna



możliwość instalacji
układu awaryjnego



certyfiakat PZH



kod



EAN



opakowanie



barwa światła
[K]

P_{ON}

moc
[W]



strumień świetlny
[lm]



klasa energetyczna

C72-BLS-066-300-4K-WH-U19	5900280967084	1/6	4000	30	4000	D
C72-BLS-066-400-4K-WH-U19	5900280958419	1/6	4000	40	5000	D
C72-BLS-123-400-4K-WH-U19	5900280958426	1/6	4000	40	5000	D
C72-BLS-066-500-4K-WH-U19	5900280967107	1/6	4000	50	6100	D
C72-BLS-123-500-4K-WH-U19	5900280967114	1/6	4000	50	6100	D