

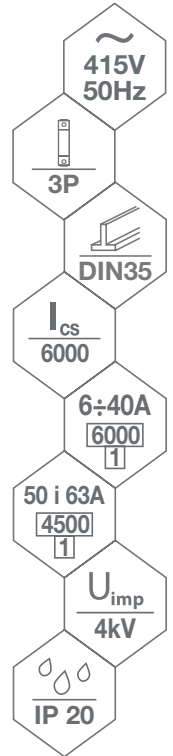


WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3-FAZOWY

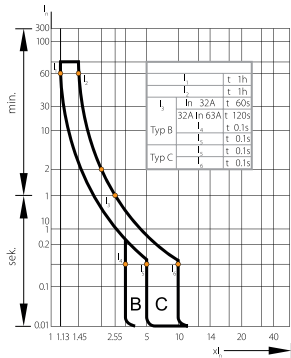


OVERCURRENT CIRCUIT BREAKER 3P
LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3P
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3Ф
JISTIČ 3P

S7-3P (MCB)

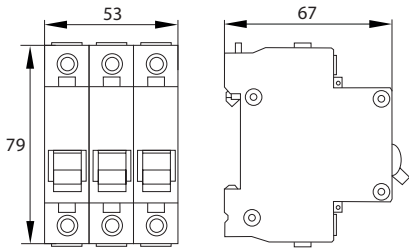

zacziski ze stali ocynkowanej




pojemność zacisków 25mm²



możliwość połączenia za pomocą szyn grzebieniowych



możliwość plombowania



tor prądowy wykonany z wysokogatunkowej miedzi (> 95% czystej miedzi)



kod

A00-S7-3P-B06
A00-S7-3P-B10
A00-S7-3P-B16
A00-S7-3P-B20
A00-S7-3P-B25
A00-S7-3P-B32
A00-S7-3P-B40
A00-S7-3P-B50
A00-S7-3P-B63
A00-S7-3P-C06
A00-S7-3P-C10
A00-S7-3P-C16
A00-S7-3P-C20
A00-S7-3P-C25
A00-S7-3P-C32
A00-S7-3P-C40
A00-S7-3P-C50
A00-S7-3P-C63



EAN

5908311361559
5908311361566
5908311361573
5908311361580
5908311361597
5908311361603
5908311361610
5908311361627
5908311361634
5908311361641
5908311361658
5908311361665
5908311361672
5908311361689
5908311361696
5908311361702
5908311361719
5908311361726



opakowanie

1/4/40
1/4/40
1/4/40
1/4/40
1/4/40
1/4/40
1/4/40
1/4/40
1/4/40
1/4/40
1/4/40
1/4/40
1/4/40
1/4/40
1/4/40
1/4/40
1/4/40
1/4/40



charakterystyka

B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C

I_n

prąd znamionowy [A]

6
10
16
20
25
32
40
50
63
6
10
16
20
25
32
40
50
63