


Oprawa sufitowa punktowa

5905339003270

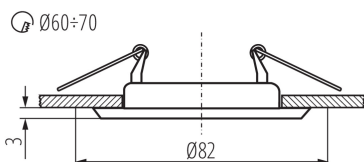

Kanlux ARGUS to najpopularniejsze i zarazem najprostsze w swojej formie oczko. Różnorodność wśród kształtów i kolorów sprawi, że każdy miłośnik klasyki znajdzie wśród nich coś dla siebie. Do oczek Kanlux ARGUS pasują żarówki z trzonkiem Gx5,3 (12V).

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** miedź matowa

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym:** >35W

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 34

**Średnica [mm]:** 82

**Otwór montażowy [mm]:** Ø60-70

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Źródło światła:** MR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** Gx5,3

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stal

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Długość przewodu [m]:** 0.12

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej:** brak

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 50

**Gramatura [g]:** 74.4

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

Oprawa sufitowa punktowa

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Waga kartonu [kg]:** 3.72

**Szerokość kartonu [cm]:** 23.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 19

**Długość kartonu [cm]:** 44.5

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.019869