

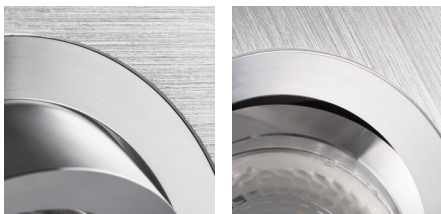


Oprawa sufitowa punktowa

5905339182814

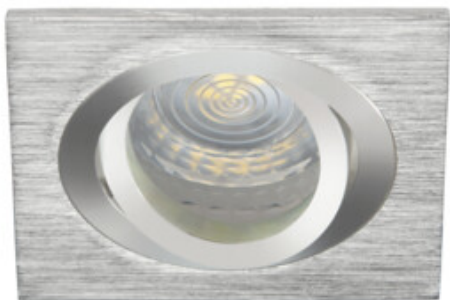

Kanlux SEIDY to popularna rodzina opraw oczek sufitowych, w której możemy wybrać oprawy z 1 lub 2 punktami świetlnymi. Dzięki szerokiemu wyborowi kolorów i faktur materiałów, z których są wykonane, skomponujemy z nich idealne oświetlenie kawiarni, wnętrz hotelowych, ale także zacisza domowego.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** aluminium szczotkowane

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym:** >35W

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Długość [mm]:** 90

**Szerokość [mm]:** 90

**Wysokość [mm]:** 26

**Otwór montażowy [mm]:** Ø80

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym :** III

**Źródło światła:** MR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** Gx5,3

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony**

**wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Długość przewodu [m]:** 0.12

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** w jednej osi

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]:** 30

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim :** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 50

### Oprawa sufitowa punktowa



**Masa jednostkowa netto [g]:** 106

**Gramatura [g]:** 144

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 11

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10.5

**Waga kartonu [kg]:** 7.2

**Szerokość kartonu [cm]:** 24.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 23

**Długość kartonu [cm]:** 57

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.03212