

Oprawa pyłoszczelna

5905339185211



Oprawy pyłoszczelne Kanlux MAH PLUS doskonale sprawdzą się jako oświetlenie tuneli, hal przemysłowych, garaży, pomieszczeń warsztatowych, wiat składowych lub magazynów. Wysoka klasa szczelności IP65 sprawia, że oprawy te można montować w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** szary

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość łączenia przelotowego opraw:** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Start statecznika / lampy:** zimny

**Długość [mm]:** 1265

**Szerokość [mm]:** 125

**Wysokość [mm]:** 92

**Ilość dławic:** 1

**Ilość zapinek:** 8

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 2 x 36

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** PC

**Źródło światła:** T8

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** G13

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Materiał uchwytu:** metal

**Materiał zapinek:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Rodzaj statecznika:** EVG

**Klasa energetyczna statecznika:** A2


**Stopień IP:** 65

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka



### Oprawa pyłoszczelna



**Jak pakowane:** 6

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 6

**Masa jednostkowa netto [g]:** 1880

**Gramatura [g]:** 2266.67

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 128

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 13.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 6.5

**Waga kartonu [kg]:** 13.60002

**Szerokość kartonu [cm]:** 28

**Wysokość kartonu [cm]:** 21.5

**Długość kartonu [cm]:** 129


**Objętość kartonu [m³]:** 0.077658

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu dołączonych zatraskowych uchwytów mocujących
- podwieszana płyta montażowa ułatwiająca podłączenie i serwis oprawy
- uszczelniający dławik, służący do wprowadzenia przewodu zasilającego
- Atest PZH: Numer BK/K/0024/01/2019, ważny do 2024-03-12


**KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236  
Lampy: 2 x T26 36W/827

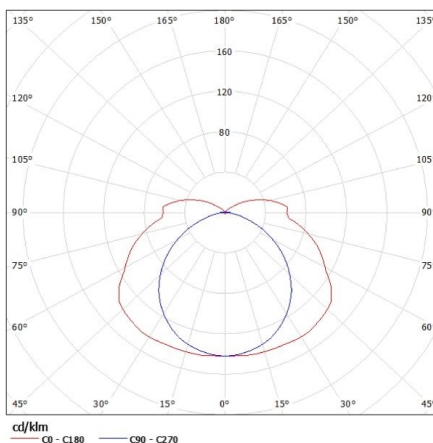

#### KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD  
Lampy: 2 x T8 LED SMD 18W-NW

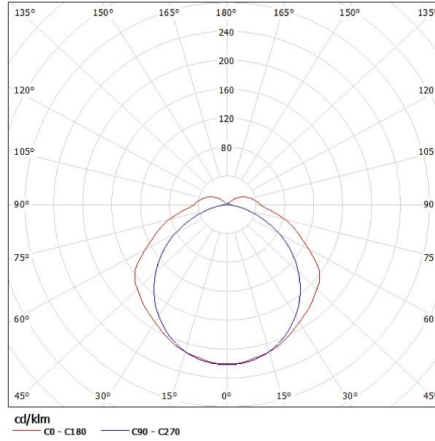

#### AKCESORIA

18593



CL-MAH PLUS

Klips oprawy MAH,  
CL-MAH PLUS,  
(18593)

18594



CL-MAH PLUS-INOX

Klips oprawy MAH,  
CL-MAH PLUS-  
INOX, (18594)

07870



ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 linka  
stalowa (podwójna)  
do zwieszania  
opraw, 2 szt w  
komplecie

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150  
SINGLE  
(pojedyncza) linka  
stalowa do  
zwieszania opraw, 2  
szt w komplecie

Oprawa pyłoszczelna