

Oprawa pyłoszczelna

5905339185259



Oprawy pyłoszczelne Kanlux MAH PLUS doskonale sprawdzą się jako oświetlenie tuneli, hal przemysłowych, garaży, pomieszczeń warsztatowych, wiat składowych lub magazynów. Wysoka klasa szczelności IP65 sprawia, że oprawy te można montować w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Start statecznika / lampy: zimny

Długość [mm]: 1570

Szerokość [mm]: 125

Wysokość [mm]: 92

Ilość dławic: 1

Ilość zapinek: 10

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x 58

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Źródło światła: T8

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek: G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał uchwytu: metal

Materiał zapinek: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Rodzaj statecznika: EVG

Klasa energetyczna statecznika: A2


Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka



Oprawa pyłoszczelna



Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Masa jednostkowa netto [g]: 2370

Gramatura [g]: 2813.33

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 158

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 13.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Waga kartonu [kg]: 16.87998

Szerokość kartonu [cm]: 28.5

Wysokość kartonu [cm]: 21.5

Długość kartonu [cm]: 160


Objętość kartonu [m³]: 0.09804

INFORMACJE DODATKOWE:

- łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu dołączonych zatraskowych uchwytów mocujących
- podwieszana płyta montażowa ułatwiająca podłączenie i serwis oprawy
- uszczelniający dławik, służący do wprowadzenia przewodu zasilającego
- Atest PZH: Numer BK/K/0024/01/2019, ważny do 2024-03-12


KANLUX S.A. (kat 18525) MAH PLUS-258 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18525) MAH PLUS-258
Lampy: 2 x T26 50W/827

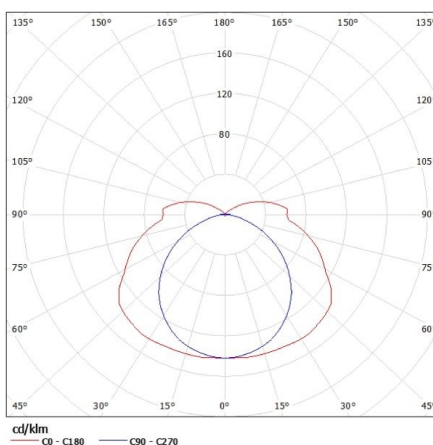

KANLUX S.A. (kat 18525) MAH PLUS-258 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18525) MAH PLUS-258 - T8 LED SMD
Lampy: 2 x T8 LED SMD 22W-NW

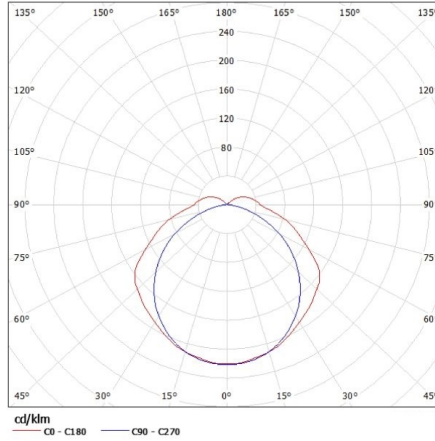

AKCESORIA

18593



CL-MAH PLUS

Klips oprawy MAH,
CL-MAH PLUS,
(18593)

18594



CL-MAH PLUS-INOX

Klips oprawy MAH,
CL-MAH PLUS-
INOX, (18594)

07870



ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 linka
stalowa (podwójna)
do zwieszania
opraw, 2 szt w
komplecie

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150
SINGLE
(pojedyncza) linka
stalowa do
zwieszania opraw, 2
szt w komplecie

Oprawa pyłoszczelna