


Oprawa rastrowa podtynkowa

5905339197368



Oprawy Kanlux REGIS 4LED to tradycyjne oprawy rastrowe podtynkowe, przystosowane do świetlówek ledowych T8. Produkowane są w Polsce, z komponentów od polskich dostawców. Rastry to ciągle bardzo popularne rozwiązanie oświetleniowe wewnątrz biurowych czy przemysłowych.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Zasilanie świetlówek T8 LED :** jednostronne

**Długość [mm]:** 625

**Szerokość [mm]:** 595

**Wysokość [mm]:** 78

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 4 x max 18

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** PMMA

**Źródło światła:** T8 LED

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** G13

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stal

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 1

**Masa jednostkowa netto [g]:** 2790


**Gramatura [g]:** 3410

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 65

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 62.5

## 19736 REGIS 4LED OPAL 418PT

Oprawa rastrowa podtynkowa

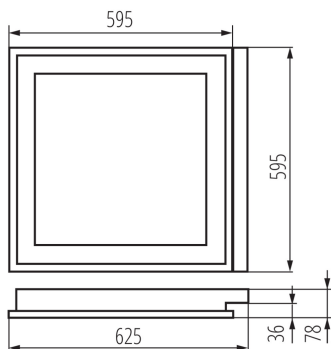

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5**

**Waga kartonu [kg]: 3.41**

**Szerokość kartonu [cm]: 63**

**Wysokość kartonu [cm]: 8.8**

**Długość kartonu [cm]: 65.5**


**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.036313**

### INFORMACJE DODATKOWE:

- oprawy są przeznaczone do źródeł światła T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz z zasilaniem jednostronnym
- oprawy przystosowane do zwieszenia na zawieszach
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- malowana proszkowo


KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv3  
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv3 9W-NW

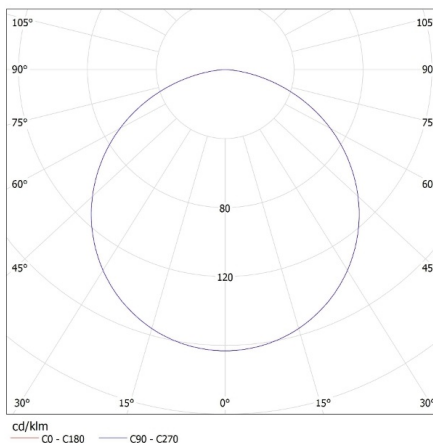

KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv2 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv2  
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW

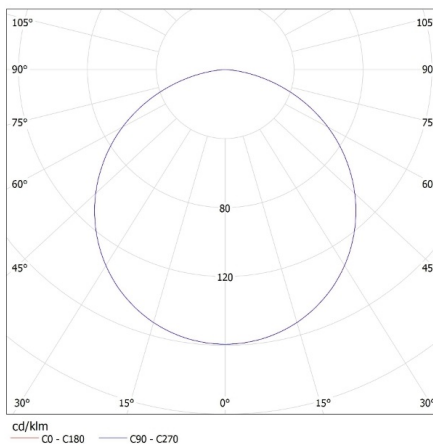

### Oprawa rastrowa podtynkowa

KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + Miledo  
Lamps: 4 x T8 LED N 9W-NW

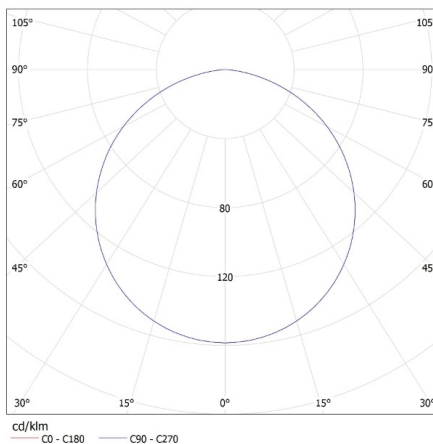

#### AKCESORIA

72333



CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw w gips-kartonowy sufit podwieszany. Zestaw: 4szt w komplecie.