

22593 TEAR TR 2M-WH

Akcesorium systemu szynoprzewodowego

5905339225931



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nabudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Długość [mm]: 2000

Szerokość [mm]: 42.5

Wysokość [mm]: 35

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: 16

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Maksymalne dopuszczalne obciążenie [kg]: 20

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 1980

Gramatura [g]: 2100

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 200

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5

Waga kartonu [kg]: 21

Szerokość kartonu [cm]: 19




Wysokość kartonu [cm]: 9.5

Długość kartonu [cm]: 202

Objętość kartonu [m³]: 0.036461

INFORMACJE DODATKOWE:

- TEAR TR: przeznaczona do zamontowania opraw oświetleniowych serii TRAKO, DORTO, OVID T MTH
- TEAR TR: dowolny układ połączonych szynoprzewodów wolno zasilać tylko jednym przyłączem prądowym TEAR PR

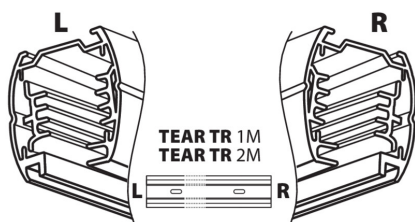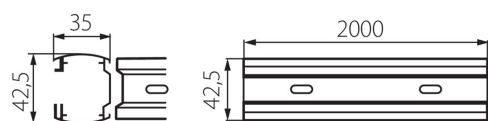

22593 TEAR TR 2M-WH

Akcesorium systemu szynoprzewodowego

