

Oprawa pyłoszczelna LED

5905339226044



Kanlux MAH LED N to oprawy hermetyczne przeznaczone dla bardziej wymagających użytkowników. Cechuje je wyjątkowa skuteczność świetlna dochodząca do 105 lm/W i możliwość łączenia w linie nawet 15 opraw (w zależności od modelu), co umożliwia oświetlenie dużych powierzchni.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** szary

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość łączenia przelotowego opraw:** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Długość [mm]:** 1180

**Szerokość [mm]:** 80

**Wysokość [mm]:** 70

**Ilość dławic:** 2

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 40

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** PC

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 4200

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 30000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L70B50

**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000

**Kąt świecenia [°]:** X135/Y100

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 105

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷40


**Materiał obudowy:** PC

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

### Oprawa płoszczelna LED



**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Stopień IK:** 08

**Stopień IP:** 65

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 12

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 12

**Ilość sztuk w warstwie na palecie:** 24

**Masa jednostkowa netto [g]:** 1354

**Gramatura [g]:** 1592.5

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 121.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7.5

**Waga kartonu [kg]:** 19.11

**Szerokość kartonu [cm]:** 36.5


**Wysokość kartonu [cm]:** 24

**Długość kartonu [cm]:** 123.5

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.108186

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- Atest PZH: Numer B-BK-60212-0489/20, ważny do 2025-12-15

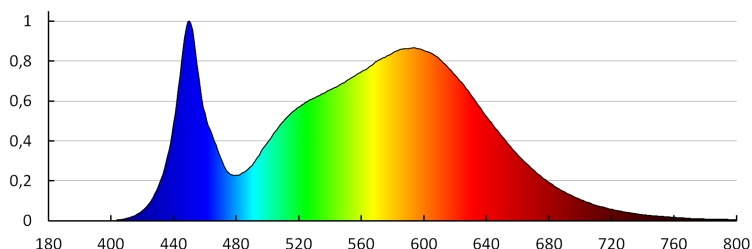

## 22604 MAH-LED N 40W-NW/PC

Oprawa pyłoszczelna LED

KANLUX S.A. (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW  
Lampy: 1 x MAH-LED N 40W-NW

