

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Oprawa pyłoszczelna LED

5905339226099



IP
65

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux MAH LED HI to oprawy hermetyczne przeznaczone dla wymagających użytkowników. Cechuje je wyjątkowa skuteczność świetlna dochodząca do 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI to także łatwy, szybki montaż i możliwość łączenia w linie - co umożliwia oświetlenie dużych powierzchni. W oprawach Kanlux MAH LED HI zastosowaliśmy ryflowany klosz, podnoszący strumień świetlny.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw : tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Długość [mm]: 1180

Szerokość [mm]: 80

Wysokość [mm]: 70

Ilość dławic: 2

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.95

Moc maksymalna [W]: 26

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 3900

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 4200

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80


Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [°]: 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 150

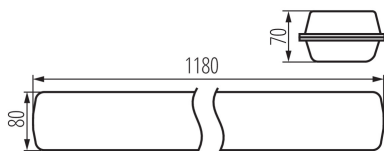

Oprawa pyłoszczelna LED

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Materiał obudowy: PC

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 1270

Gramatura [g]: 1500

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 121.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Waga kartonu [kg]: 18

Szerokość kartonu [cm]: 37


Wysokość kartonu [cm]: 24

Długość kartonu [cm]: 123.5

Objętość kartonu [m³]: 0.109668

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B-BK-60212-0489/20, ważny do 2025-12-15

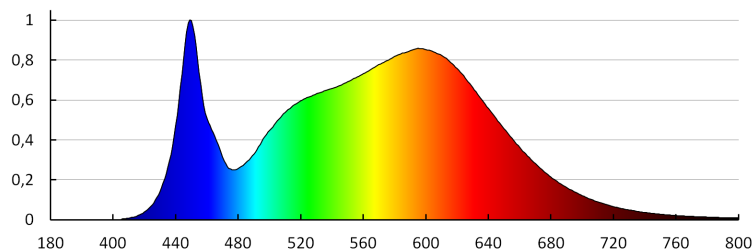

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Oprawa pyłoszczelna LED

KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 26W-NW

