



Oprawa naścienna

5905339227706



Kwadratowa oprawa natynkowa w szarym kolorze cechująca się nowoczesnym wzornictwem i energooszczędnością. Dzięki specyficznemu kształtowi panelu frontowego wydaje się, iż oprawa płasko przylega do ściany, pozwala on także na zmniejszenie ryzyka przypadkowego uszkodzenia. Oprawa doskonale spełnia swoją funkcję jako oświetlenie dekoracyjne, lub doświetlające schody czy też ogólną przestrzeń wokół budynku.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,2m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 124

Szerokość [mm]: 28

Wysokość [mm]: 125

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 1,1

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 30

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 27

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $-20 \div 35$

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał szyby ochronnej: PC

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: $0,5 \div 1,5$



Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Stopień IK: 09

Stopień IP: 65

Oprawa naścienna



DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 40

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 40

Masa jednostkowa netto [g]: 190

Gramatura [g]: 240

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 13.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 13.5


Waga kartonu [kg]: 9.6

Szerokość kartonu [cm]: 21

Wysokość kartonu [cm]: 29

Długość kartonu [cm]: 56

Objętość kartonu [m³]: 0.034104

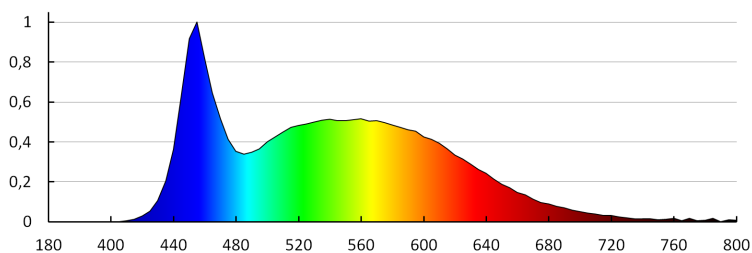

KANLUX S.A. (kat 22770) CROTO LED GR-L / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22770) CROTO LED GR-L
Lampy: 1 x CROTO LED GR-L

