



## 23102 TERRA LED WW

Oprawa przyschodowa LED

5905339231024



TERRA LED; TERRA LED AC



Oryginalna oprawa dekoracyjna LED emitująca ciepłe światło. Nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia to doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła. Oprawa do prawidłowego działania wymaga zasilacza, np. DRIFT LED 0-6W (kod 18040).

### DANE OGÓLNE:

**Do wbudowania ściennie:** tak

**Kolor:** stal nierdzewna

**Miejsce montażu:** do wbudowania w ścianę

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Długość [mm]:** 75

**Szerokość [mm]:** 23

**Wysokość [mm]:** 75

**Wymagana średnica puszki montażowej [Ømm]:** 60

**Wymiary otworu montażowego [mm]:** 60

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 DC

**Moc maksymalna [W]:** 0.8

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** III

**Rodzaj diody :** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 13

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥20000

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 16

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów


**Długość przewodu [m]:** 0.18

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Stopień IP:** 20

### Oprawa przyschodowa LED



#### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 100

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 84

Gramatura [g]: 104.9

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 16.5

Waga kartonu [kg]: 10.49

Szerokość kartonu [cm]: 23.5


Wysokość kartonu [cm]: 34.5

Długość kartonu [cm]: 63

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.051077

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- odpowiednie do montowania na normalnie palnych powierzchniach

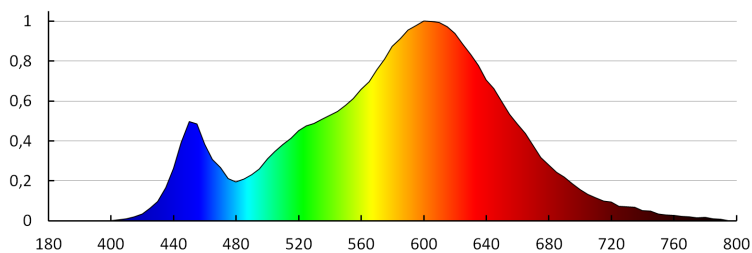

KANLUX S.A. (kat 23104) TERRA LED / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23104) TERRA LED  
Lampy: 1 x TERRA LED CW

