


## 24109 KCP-32-24

Stycznik mocy KCP

5905339241092

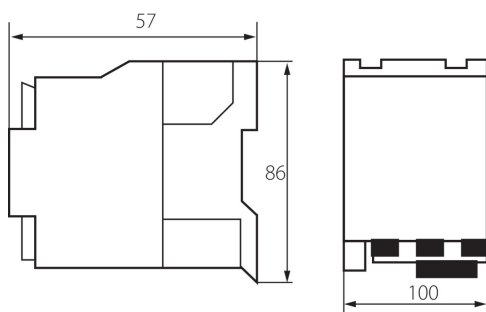

Styczniki mocy przeznaczone są do łączenia obwodów prądu przemiennego w klasie użytkowania AC3. Zakres prądowy oferty do 32A, napięcie zasilania 24VAC lub 230VAC. Styczniki standardowo posiadają styk pomocniczy 1NO.

### DANE OGÓLNE:

**Kategoria użytkowania:** AC-3

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60947-4-1

### DANE TECHNICZNE:

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Częstość łączeń elektryczna AC-3 [ilość/h]:** 600

**Częstość łączeń elektryczna AC-4 [ilość/h]:** 300

**Częstość łączeń mechaniczna [ilość/h]:** 3600

**Impedancja na biegun [mΩ]:** 2

**Moc znamionowa robocza AC-3 220-240V:** 7,5kW

**Moc znamionowa robocza AC-3 380-400V:** 15kW

**Moc znamionowa robocza AC-3 415V:** 15kW

**Moc znamionowa robocza AC-3 440V:** 15kW

**Moc znamionowa robocza AC-3 660-690V:** 18,5kW

**Napięcie zasilania cewki [V]:** 24 AC

**Napięcie znamionowe łączeniowe U<sub>e</sub> [V]:** 400

**Prąd cieplny umowny I<sub>th</sub> [A]:** 50

**Siła dokręcania [Nm]:** 2,5Nm

**Stopień IP:** 20

**Styki główne:** 3

**Styki pomocnicze:** 1

**Znamionowe napięcie izolacji U<sub>i</sub> [V]:** 690

**Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U<sub>imp</sub> [V]:** 6000

**Znamionowy prąd łączeniowy I<sub>e</sub> [A]:** 32

**Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-3:** 32A

**Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-4:** 12A

**Znamionowy prąd roboczy 440V - In AC-1:** 50A

**Znamionowy prąd roboczy 660V - In AC-3:** 21A

**Znamionowy prąd roboczy 660V - In AC-4:** 7,5A

**Żywotność elektryczna (x10<sup>3</sup>) AC-3:** 800

**Żywotność elektryczna (x10<sup>3</sup>) AC-4:** 200

**Żywotność mechaniczna (x10<sup>6</sup>):** 8Nm

## 24109 KCP-32-24

Stycznik mocy KCP

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 530

**Gramatura [g]:** 558

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 6

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10.5

**Waga kartonu [kg]:** 27.9

**Szerokość kartonu [cm]:** 27

**Wysokość kartonu [cm]:** 23

**Długość kartonu [cm]:** 45

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.027945

### AKCESORIA:

**24110** KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



**24111** KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

