

Oprawa sufitowa punktowa

5905339243621



SONOR GU10 CO-B



Kanlux SONOR GU10 to oprawa natynkowa z dodatkowym paskiem LED. Dzięki dwóm niezależnym źródłom światła lampa ta może świecić na trzy różne sposoby. Świeci tylko pasek LED (efekt oświetlonego sufitu, idealne rozwiązanie jako światło wieczorne), świeci tylko żarówka w oprawie (dzięki kloszowi z tworzywa oprawa wygląda jak zintegrowana), trzeci wariant to jednoczesne świecenie obu źródeł światła i pełne wykorzystanie możliwości oprawy. Dla uzyskanie najlepszego efektu zaleca się stosowanie żarówek o temperaturze barwowej 3000 K. Do obsługi lamp Kanlux SONOR polecamy stosowanie włącznika dwugrupowego (podwójnego), tak aby w pełni wykorzystać możliwości świecenia tych opraw.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 120

**Średnica [mm]:** 100

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Moc znamionowa (LED) [W]:** 4

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Źródło światła:** PAR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 100

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6


**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trzonek:** GU10

**Trwałość [h]:** 20000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000

Oprawa sufitowa punktowa



**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1,5-2,5

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 20

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 20

**Masa jednostkowa netto [g]:** 480

**Gramatura [g]:** 559.5

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 10.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 14

**Waga kartonu [kg]:** 11.19

**Szerokość kartonu [cm]:** 23


**Wysokość kartonu [cm]:** 30

**Długość kartonu [cm]:** 54

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.03726

KANLUX S.A. (kat 24362) SONOR GU10 CO-B + TOMI / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24362) SONOR GU10 CO-B + TOMI  
Lamps: 1 x TOMI LED5W GU10-WW

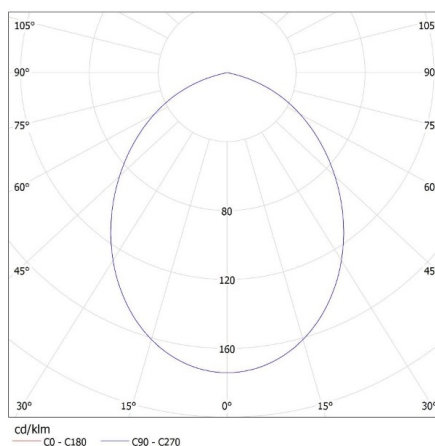

### Oprawa sufitowa punktowa

KANLUX S.A. (kat 24362) SONOR GU10 CO-B BACK LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24362) SONOR GU10 CO-B BACK LED  
Lamps: 1 x SONOR BACK LED

