


Plafoniera LED

5905339246479



Kanlux TYBIA LED to oprawa oświetlenia ogólnego, w której zastosowano diody SMD. Montaż oprawy TYBIA LED w korytarzach, klatkach schodowych, pokojach socjalnych czy gospodarczych, gwarantuje znaczne oszczędności nie tylko związane z poborem energii ale także jej długoterminową, bezobsługową eksploatacją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość ściemniania wyłącznie za pomocą wewnętrznego układu elektronicznego: nie

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wykrywanie ruchu: tak

Wymienne źródło światła: nie

Długość [mm]: 320

Szerokość [mm]: 320

Wysokość [mm]: 65

Zawartość rtęci: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 25

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PMMA

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 2600

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 3850

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [°]: 110

Plafoniera LED


Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 104
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: stop aluminium
Rodzaj czujnika: mikrofalowy
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-2,5
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5-15
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1
Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5
kąt działania czujnika [°]: 360
Stopień IP: 20
Zasięg czujnika [m]: 9.5

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10
Masa jednostkowa netto [g]: 1512
Gramatura [g]: 1816
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 33
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 33
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Waga kartonu [kg]: 18.16
Szerokość kartonu [cm]: 35
Wysokość kartonu [cm]: 35
Długość kartonu [cm]: 77
Objętość kartonu [m³]: 0.094325

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

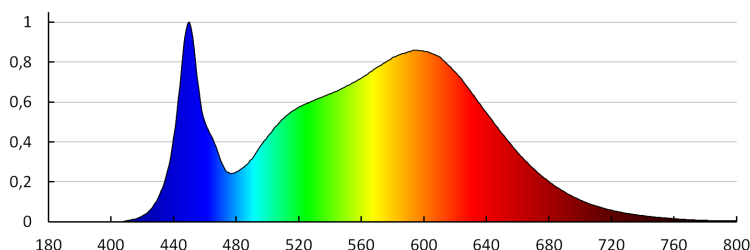

24647 TYBIA M 25W-NW-SE B

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 24647) TYBIA M 25W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24647) TYBIA M 25W-NW-SE B
Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW

