



Oprawa rastrowa natynkowa

5905339257116



EVG
BALLAST

EA
SY
Instal
lation



Kanlux NOTUS to oprawy rastrowe natynkowe, które charakteryzują się łatwym i szybkim montażem. Rastry to ciągle bardzo popularne rozwiązanie oświetleniowe wewnątrz biurowych czy przemysłowych. To za sprawą dobrych parametrów świetlnych przy dobrej cenie, prostej konstrukcji i odporności materiałów z jakich są wykonane.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Start statecznika / lampy: ciepły

Długość [mm]: 615

Szerokość [mm]: 615

Wysokość [mm]: 75

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4 x 18

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Źródło światła: T8

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek: G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stal

Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Rodzaj statecznika: EVG

Klasa energetyczna statecznika: A2

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 2420

Gramatura [g]: 3030

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 65

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 62.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 3.03

25711 NOTUS 3WS EVG 418 NT

Oprawa rastrowa natynkowa




Szerokość kartonu [cm]: 63
Wysokość kartonu [cm]: 8.8
Długość kartonu [cm]: 65.5
Objętość kartonu [m³]: 0.036313

INFORMACJE DODATKOWE:

- odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie "V"
- gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- oprawy przystosowane do zwieszenia na zawieszach
- statecznik marki OSRAM w klasie A2
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- szybkozłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyspiesza montaż, malowanie proszkowe
- NOTUS 3WS wyposażony w statecznik z "ciepłym startem"

KANLUX S.A. (kat 25711) NOTUS 3WS EVG 418 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25711) NOTUS 3WS EVG 418 NT
Lampy: 4 x T35 18W/827

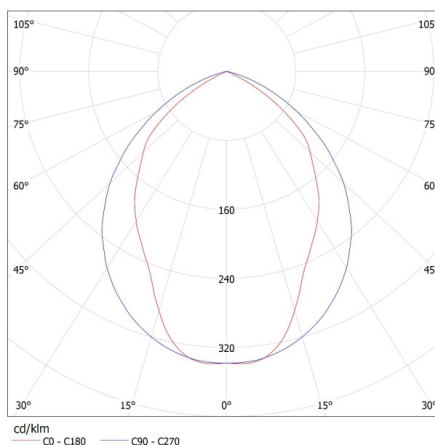

AKCESORIA:

07870 ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie



07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie

