


Oprawa rastrowa podtynkowa

5905339257130



**EVG**  
BALLAST

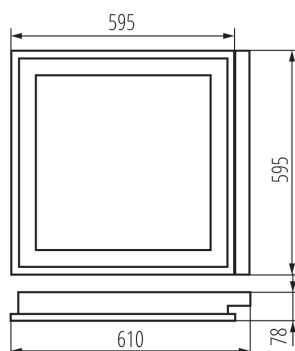

Kanlux REGIS to oprawy rastrowe podtynkowe, które dzięki zaczepom sprężynującym i szybkozłączkom charakteryzują się łatwym i szybkim montażem. Rastry to ciągle bardzo popularne rozwiązanie oświetleniowe wewnątrz biurowych czy przemysłowych.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Start statecznika / lampy :** ciepły

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Długość [mm]:** 610

**Szerokość [mm]:** 595

**Wysokość [mm]:** 78

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 4 x 18

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** PMMA

**Źródło światła:** T8

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** G13

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stal

**Materiał odbłyśnika:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Rodzaj statecznika:** EVG

**Klasa energetyczna statecznika:** A2

**Stopień IP:** 40

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 1

**Masa jednostkowa netto [g]:** 3022

**Gramatura [g]:** 3624

### Oprawa rastrowa podtynkowa




**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 65  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 62.5  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5  
**Waga kartonu [kg]:** 3.624  
**Szerokość kartonu [cm]:** 63  
**Wysokość kartonu [cm]:** 8.8  
**Długość kartonu [cm]:** 65.5  
**Objętość kartonu [m³]:** 0.036313

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- odbłyśnik w kształcie półparaboli / poprzeczki rastra w kształcie „V” / gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem (wyjątkiem jest wersja REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL która ma płytę opal)
- w obudowie otwory ułatwiające zasilanie przelotowe
- przewód ochronny na rastrze, dodatkowo zabezpieczający przed porażeniem elektrycznym za wyjątkiem wersji REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.
- łatwy montaż rastra na zaczepekach sprężynujących
- szybkozłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyspiesza montaż, statecznik marki OSRAM w klasie A2
- malowanie proszkowe
- REGIS 3WS wyposażony w statecznik z "ciepłym startem".

KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418  
Lampy: 4 x T26 19W/827

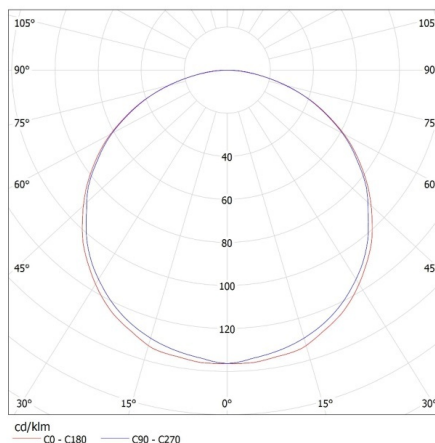

Oprawa rastrowa podtynkowa

### AKCESORIA

72333



CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw w gips-kartonowy sufit podwieszany. Zestaw: 4szt w komplecie.