


Pierścień oprawy punktowej

5905339292339



KANLUX GOVIK to oprawa do wbudowania o unikatowej konstrukcji. Zastosowanie matowego, akrylowego klosza rozprasza światło i powoduje, że zainstalowane źródło światła jest niewidoczne. Kanlux GOVIK dzięki swojej budowie wygląda jak miniaturowa oprawa natynkowa, a w wersji ST umieszczony jest dodatkowo pierścień świetlny, który dodaje jej nietuzinkowego charakteru.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały / złoty

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej :** tak

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 60

**Średnica [mm]:** 80

**Otwór montażowy [mm]:** Ø67

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II/III

**Źródło światła:** MR16/PAR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** Gx5,3/GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej:** brak

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim :** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 132

**Gramatura [g]:** 174.6

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7.5

### Pierścień oprawy punktowej



**Waga kartonu [kg]: 8.73**

**Szerokość kartonu [cm]: 17**

**Wysokość kartonu [cm]: 45**

**Długość kartonu [cm]: 47**


**Objętość kartonu [m³]: 0.035955**

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

KANLUX S.A. (kat 29233) GOVIK-ST DSO-W/G + IQ-LED ... 6,5W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29233) GOVIK-ST DSO-W/G + IQ-LED ... 6,5W  
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5W-WW

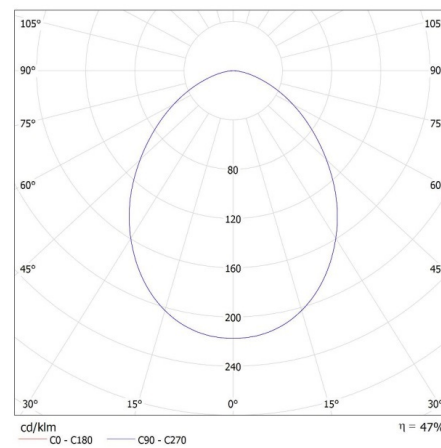

KANLUX S.A. (kat 29233) GOVIK-ST DSO-W/G + IQ-LED ... 6,5WS3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29233) GOVIK-ST DSO-W/G + IQ-LED ... 6,5WS3  
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5WS3-WW

