

Panel LED podtynkowy

5905339298232



W panelach Kanlux BLINGO moduły LED usytuowane są na tylnej ścianie panela i świecą kierunkowo w dół. To panele typu backlite wyposażone w soczewki poszerzające kąt emisji światła, które gwarantują równomierność podświetlenia. Wyeliminowanie płyty światłoprzewodzącej minimalizuje możliwość żółknięcia oprawy i pozwala uzyskać lepsze parametry świetlne. W Kanlux znajdziesz również całą gamę akcesoriów do paneli Kanlux BLINGO.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Zasilacz w komplecie :** tak

**Długość [mm]:** 1195

**Szerokość [mm]:** 295

**Wysokość [mm]:** 35

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 38

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 3800

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 4940

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L70B50

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

**Kąt świecenia [°]:** 120



## 29823 BLINGO R 38W 12030 NW

Panel LED podtynkowy



ACCESSORIES	index	BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
		33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100**

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25**

**Materiał obudowy: stal**

**Materiał panelu/ramki: stal**

**Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa**

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]: 0,75-1,0**

**Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1**

**Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5**

**Stopień IP: 20**

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary: sztuka**

**Jak pakowane: 5**

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1**

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5**

**Masa jednostkowa netto [g]: 1744**

**Gramatura [g]: 2560**

**Długość opakowania jednostkowego [cm]: 124.5**

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5**

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 30**

**Waga kartonu [kg]: 12.8**

**Szerokość kartonu [cm]: 21**


**Wysokość kartonu [cm]: 32**

**Długość kartonu [cm]: 127.5**

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.08568**

### INFORMACJE DODATKOWE:


- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B-BK-60212-0488/20, ważny do 2025-12-15
- BLINGO 62x62 przeznaczony jest do alternatywnego rozmiaru systemów sufitowych (625mmx625mm)

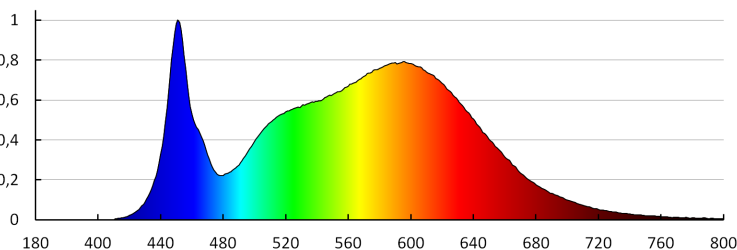

Panel LED podtynkowy

KANLUX S.A. (kat 29823) BLINGO R 38W 12030 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29823) BLINGO R 38W 12030 NW  
Lamps: 1 x BLINGO R

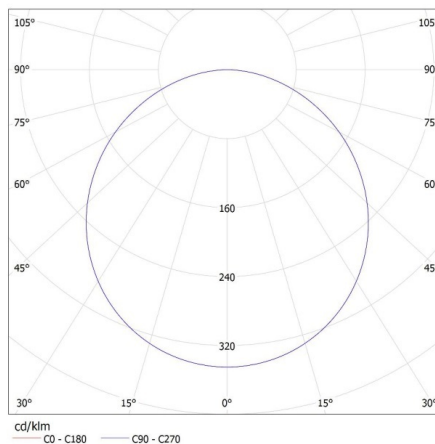

### AKCESORIA

28515



BLINGO DALI SET 38W

Zestaw zawierający akcesoria i zasilacz umożliwiający komunikację zgodnie z protokołem DALI (28515)