

## 33171 TP STRONG LED 75W-NW

Oprawa liniowa LED

5905339331717



IP  
65

up to

135  
lm/W



PRODUKT Z ATYCEM



Kanlux TP STRONG to oprawa hermetyczna do zadań specjalnych. Szczelność na poziomie IP65, odporność na uszkodzenia mechaniczne: IK08 i skuteczność świetlna: 135lm/W - to główne atuty tej oprawy. Ponadto kąt rozsyłu światła to X125°/Y110°. Parametry mówią same za siebie, a my dodajemy jeszcze 5 lat gwarancji.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość łączenia przelotowego opraw :** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Długość [mm]:** 1500

**Szerokość [mm]:** 72

**Wysokość [mm]:** 63

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 75

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** PC

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 10000

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000

**Kąt świecenia [°]:** X125/Y110

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 133

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷40

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5



**Czas nagrzewania lampy [s]:** <1

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5



## 33171 TP STRONG LED 75W-NW

Oprawa liniowa LED

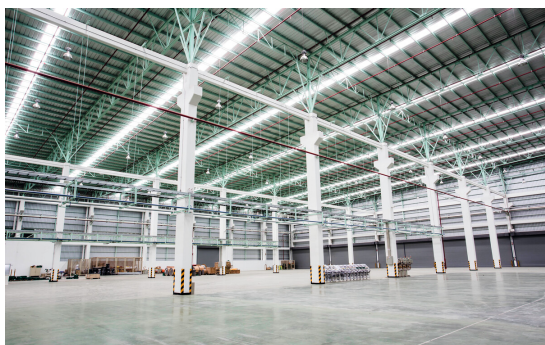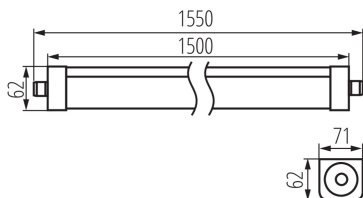

Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo : 10

Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 6

Masa jednostkowa netto [g]: 1210

Gramatura [g]: 1433.33

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 157.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 8.59998

Szerokość kartonu [cm]: 17


Wysokość kartonu [cm]: 23

Długość kartonu [cm]: 160

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.06256

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B-BK-60212-0486/20, ważny do 2025-12-15

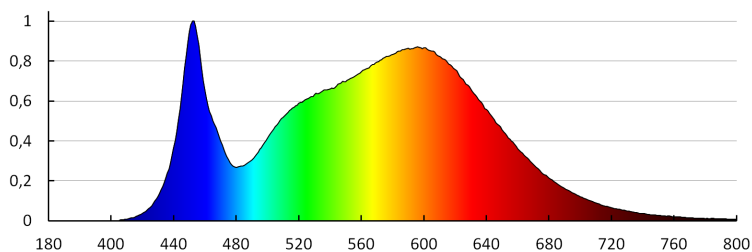

## 33171 TP STRONG LED 75W-NW

Oprawa liniowa LED

KANLUX S.A. (kat 33171) TP STRONG LED 75W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33171) TP STRONG LED 75W-NW  
Lamps: 1 x TP STRONG LED 75W

