


Oprawa sufitowa punktowa

5905339333612

IP  
65

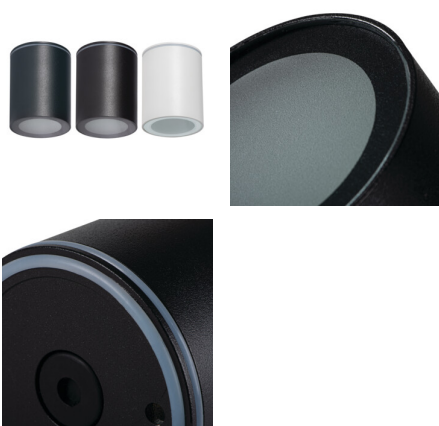

KANLUX AQILO to pierwsza nasza oprawa natynkowa o tak wysokim stopniu szczelności - IP65. Charakteryzuje się prostą stylistyką i dostępnością w trzech kolorach: białym, czarnym i grafitowym. Wysoka szczelność przeznaczona jest do pomieszczeń, w których lampy narażone są na podwyższoną wilgotność oraz ryzyko zalania wodą, m.in. łazienka i kuchnia oraz do stosowania w strefach zewnętrznych domu jak tarasy, balkony, czy zadaszone wejścia.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Wysokość [mm]:** 90

**Średnica [mm]:** 70

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 7

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Źródło światła:** PAR16 LED

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷35

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Stopień IP:** 65

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim :** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 254


**Gramatura [g]:** 298.4

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 10

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8

Oprawa sufitowa punktowa



**Waga kartonu [kg]:** 14.92

**Szerokość kartonu [cm]:** 17

**Wysokość kartonu [cm]:** 42

**Długość kartonu [cm]:** 52

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.037128

KANLUX S.A. (kat 33361) AQILO IP65 DSO-B + IQ-LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33361) AQILO IP65 DSO-B + IQ-LED  
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5W-11W

